



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Philips CorePro LEDtube -lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan vaihtaa T8-loisteputket tai muut LED-putket nopeasti. LEDtube-lamppujen Core-mallisto edellyttää vain alhaista alkuinvestointia, mutta tämän lisäksi myös LED-valojen energiatehokkuus tuottaa välittömiä säästöjä, jotka kertyvät pitkän ja luotettavan käyttöiän aikana. Koska lampun koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nämä LED-putket kahdella tavalla: johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, että CorePro LEDtube -lamput toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaihtamalla loistelampun sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan käyttää elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUS: Jokaisen näitä lamppuja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen suunnittelusta.
- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on jätettävä valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valon tekniset tiedot	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
CE-merkintä	Kyllä	Keilakulma (nim.)	240 °
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Valovirta (nim.)	800 lm
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h	Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kytkenäjakso	200000X	Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Vuon mittausviite	Sphere	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Taso	CorePro	Väriyhtenäisyys	<6
		Värintoistoindeksi (nim.)	80

CorePro LEDtube EM/Mains

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
---------------------------------------	------

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	46 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass

Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1183843

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951445979300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8719514459793
Tilauskoodi	45979300
Paikallinen koodi	4922922
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	20
SAP-materiaali	929003547302
Net Weight (Piece)	0,220 kg


Mittapiirros

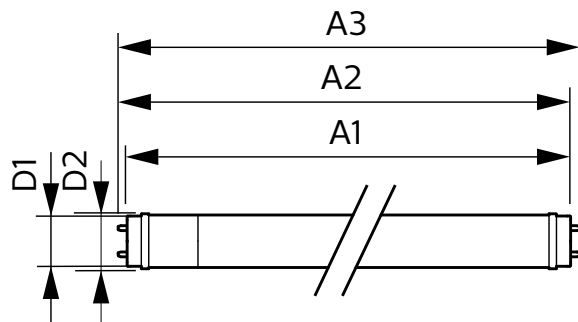


CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8					

Valonjakotiedot




General uniform lighting




Light Distribution Diagram


Käyttöikä

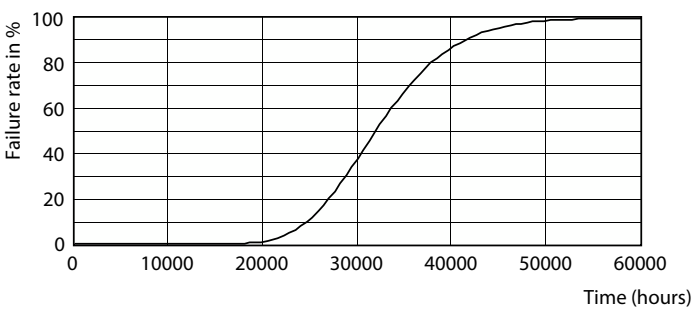

Life Expectancy Diagram

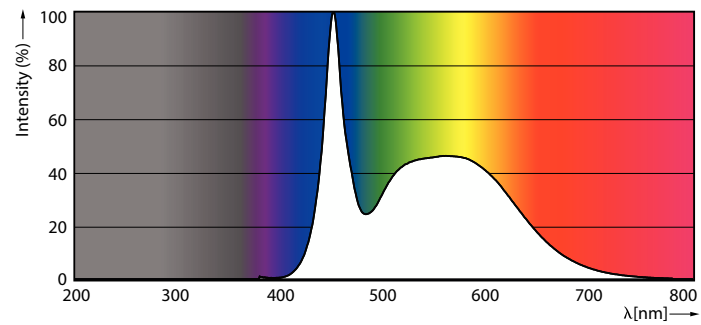



Spectral Power Distribution Colour

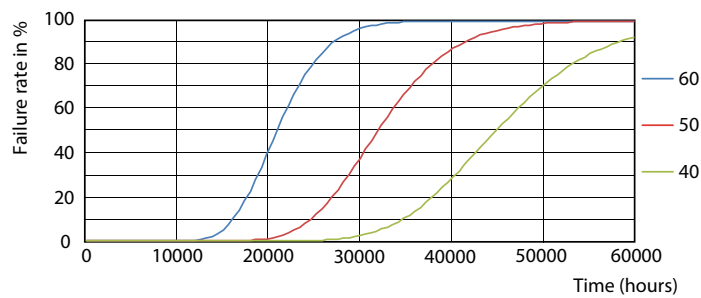

FailureRate


CorePro LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

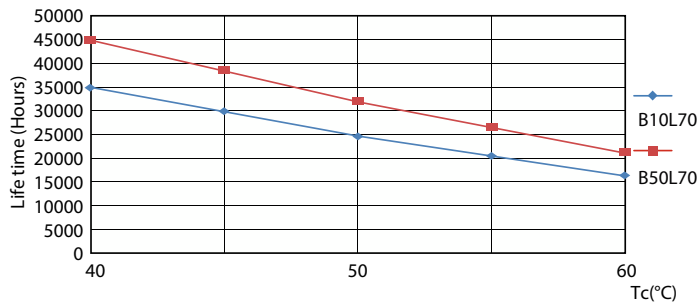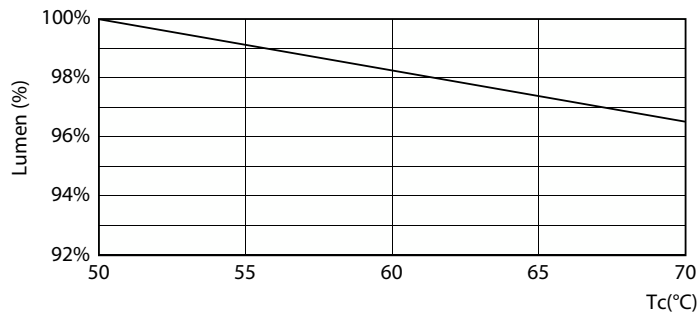

LumenVsTc

LifetimeVsTc

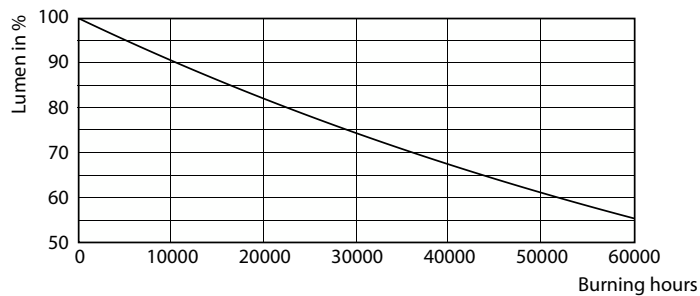

Lumen Maintenance Diagram

