

# ELPA 8

Tuotenro: 0080002

Sähkönumero: 2607712

# theben

Aika- ja valaistuksen ohjaus  
Porrasvalon ajastimet

## Toimintakuvaus

- Porrasvaloautomaatti, sähkömekaaninen
- 4-johdinliitäntä, vaiheohjaus
- 3-johdinliitäntä, N(nolla)-ohjaus (ei käytössä uusissa asennuksissa)
- Uudelleen käynnistettävissä
- Ei lepovirtakulutusta
- Vipukytkin jatkuvalle valaistukselle
- Erittäin luotettava synkronimoottorin ansiosta
- Helppo aika-asetus ja viiveaika voidaan tehdä valintapyörästä
- Tarkkuusmekaniikka ja siten tarkka kytkentäaika
- Erinomainen häiriönsieto



## Tekniset tiedot

	ELPA 8
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Leveys	1 modulia
Asennustapa	DIN-kisko
Valmiustilan teho	~0 W
Häviöteho maks.	0,7 W
Hohtolamppukuorma	50 mA
Ajan säätöalue	1 – 7 min
Liitännätapa	3-/4-johtiminen
3/4 johdinta	Kyllä
Uudelleen kytkettävissä	30 s kuluttua

	ELPA 8
Kosketintyyppi	Sulkukosketin
Avautumisväli	> 3 mm
Kytkeäälähtö	Ei potentiaalivapaa (230 V)
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma (vähähv. liit. laite), duo-kytkentä	2300 VA
Loistelamppukuorma (vähähv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	1300 VA 70 µF
Pienet loistelamput	150 W
LED-lamppu < 2 W	30 W
LED-lamppu 2-8 W	300 W

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään  
lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/0080002](http://www.theben.fi/tuotteet/0080002)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

5.8.2022  
Sivu 1 alkaen 3

# ELPA 8

Tuotenro: 0080002

Sähkönumero: 2607712


# theben

## Tekniset tiedot


	ELPA 8
LED-lamppu > 8 W	300 W
Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite)	600 W
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), sarjakompensoitu	2300 VA
Kytkenätäeho	6 AX 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$ , 16 A 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Jatkuvan valaistuksen kytkin	Vipukytkin
Poiskytketymisen esivaroitus	-

	ELPA 8
Monijännitetulo	-
Nollapistekytkentä	-
Tarkastusmerkki	VDE
Kotelo- ja eristysmateriaali	Korkeita lämpötiloja kestävä, itsesammuttavat kesto muovit
Ympäristön lämpötila	-10°C ... 50°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 20

## Liitäntäkaaviot

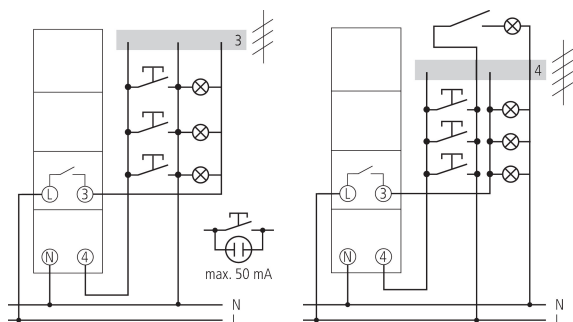

## Mittapiirroksat

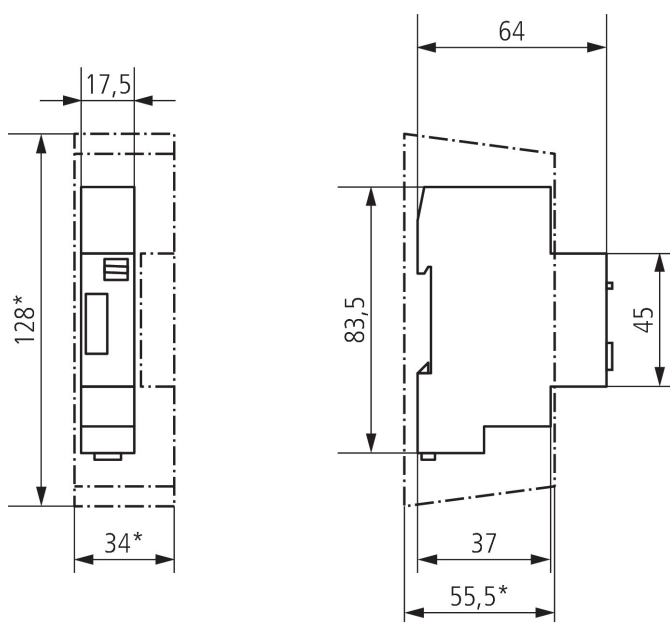

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/0080002](http://www.theben.fi/tuotteet/0080002)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

5.8.2022  
Sivu 2 alkaen 3

# ELPA 8

Tuotenro: 0080002

Sähkönumero: 2607712

**theben**

## Lisätarvikkeet

---

### Seinäasennussarja 17,5 mm

Tuotenro: 9070065

Sähkönumero: 2607713



### Etulevyasennussarjat

Tuotenro: 9070001

Sähkönumero: 2607135



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/0080002](http://www.theben.fi/tuotteet/0080002)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

5.8.2022  
Sivu 3 alkaen 3