



VELCO 125 PREMIUM

Velco 125 PREMIUM on automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätävä korvausilmaventtiiliratkaisu tehokkaalla äänenvaimennuksella. Venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti +10°C ja -5°C välillä. Tätä kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.

Venttiilin halkaisija, $\varnothing 125$ mm mahdollistaa tehokkaan äänenvaimennuksen ilmansuodatuksesta tai virtausteknisistä ominaisuuksista tinkimättä. Sisältää tehokkaan kolmiosaisen äänenvaimennusputkesta, lamellivaimentimesta ja vaimennetusta tuulensuojasta koostuvan äänenvaimennuskokonaisuuden, joka hiljentää tehokkaasti sisään kantautuvaa melua. Tuulensuoja sisältää bitumilevyn, joka vaimentaa kappaleen resonointia sekä parantaa ilmaääneneristystä. Sen muotoilu torjuu sadeveden aiheuttamaa ulkoseinän kosteusrasitusta sekä estää valumajälkien muodostumista.


Velco 125 PREMIUM korvausilmaventtiiliin sisältämä Velco-suodatin estää tehokkaasti epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. 3M Filtrete-materiaalista valmistetun suodattimen ainutlaatuinen teho perustuu sähköiseen varaukseen, joka vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa. VTT:n tutkimusten mukaan suodattaa siitepölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.

Käyttökohteet & asennus

Suosittelu minimi seinän paksuus 300 mm. Jälleenmyyntipakkauksessa olevien putkien (2kpl) kanssa asennus max. noin 350mm seinään. Lisäputket myydään irtotavarana. Voidaan käyttää kaikissa kiinteistöissä, joissa on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto.

Velco 125 PREMIUM vähittäismyyntipakkaus sisältää

- VT-125 termostaattiventtiili
- S-125 suodatin ja kehikkolangat
- LV-125 lamellivaimennin
- VR-125 seinäputki
- PP-125 Peitelevy
- FR-125 jatkoputki, 2 kpl
- ÄV-123 äänenvaimennin
- TS-125 tuulensuoja
- Asennusohje

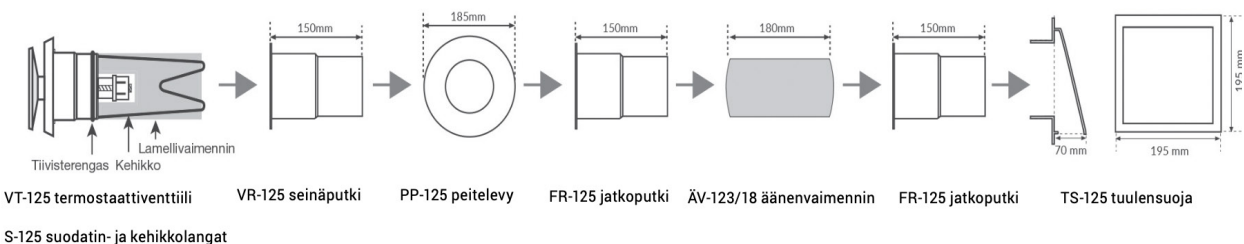


terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki

terveysilma@terveysilma.fi


www.terveysilma.fi

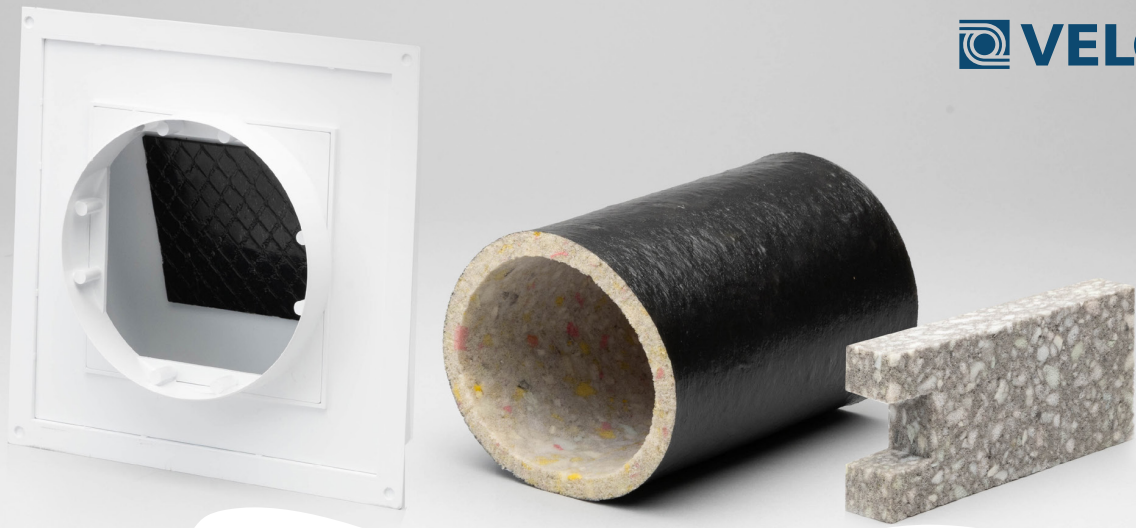

VELCO 125 PREMIUM

Korvausilmaventtiin akustiset ja virtaustekniset ominaisuudet.

Luokitus SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti $D_{n,e,w}$ 41 dB.

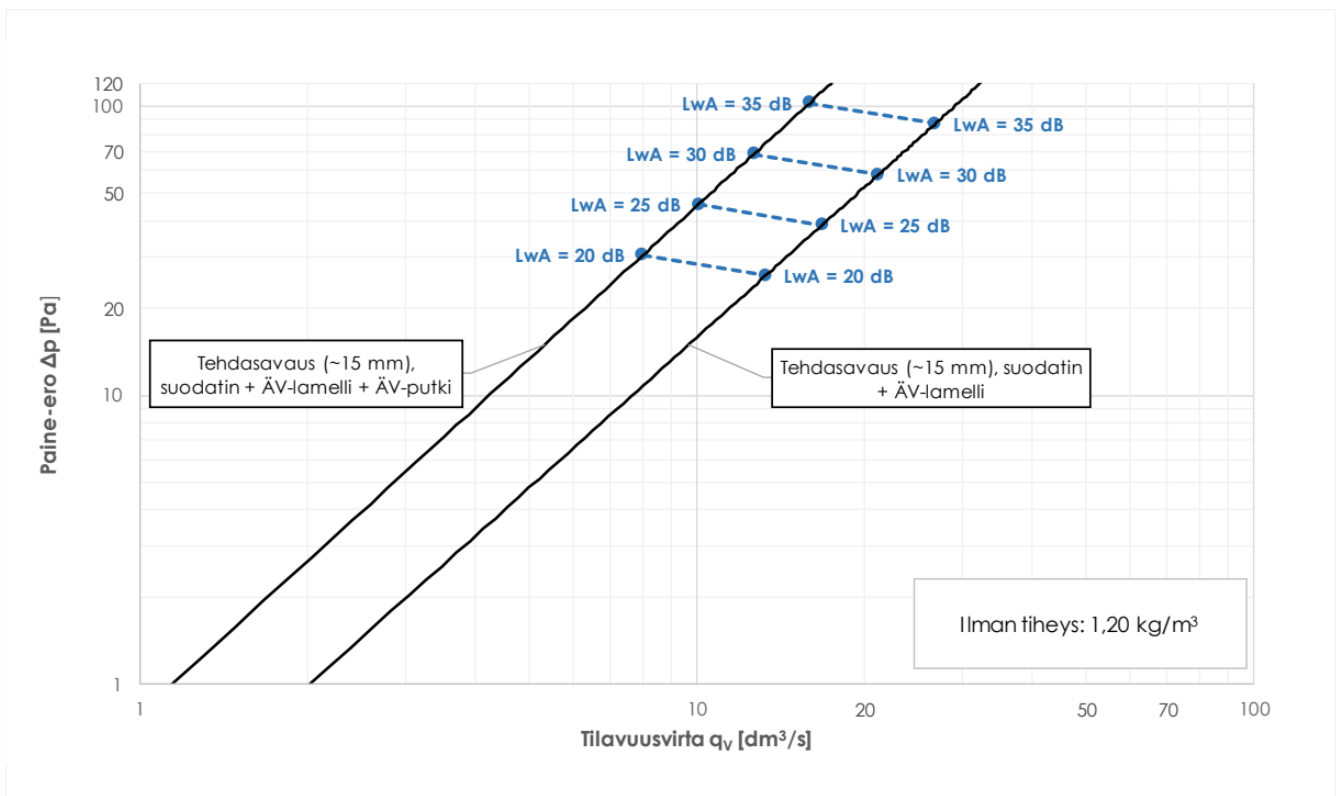

Värit: Tuulensuojan sävy vaihdettavissa.
Jälleenmyyntipakkauksessa vakiovärinä valkoinen.

Takuu: Venttiilitakuu 10 v

LVI-koodi: 8841038

terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki

terveysilma@terveysilma.fi

www.terveysilma.fi