



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G4
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	215 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	119,00 lm/W
Väryhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	1,8 W
Lampun virta (nim.)	260 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,6
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	Kapseli


CorePro LEDcapsule LV

Nettopaino	0,008 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	2 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	374874
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	0,4
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1
Käyttökohteiden olosuhteet	
voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No

Tuotetiedot



Tilastuotteen nimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Koko tuotenimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Full EOC	871869976769300
Paikallisen koodin kuvaus	4723771
Tilauuskoodi	929002389102
Tuotekoodi (12NC)	929002389102
Paikallinen koodi	4723771
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699767693
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718699767709

Mittapiirros

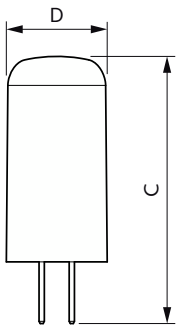

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Valonjakotiedot

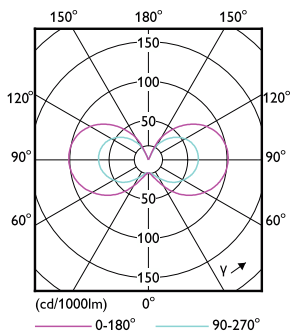


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Valonjakotiedot

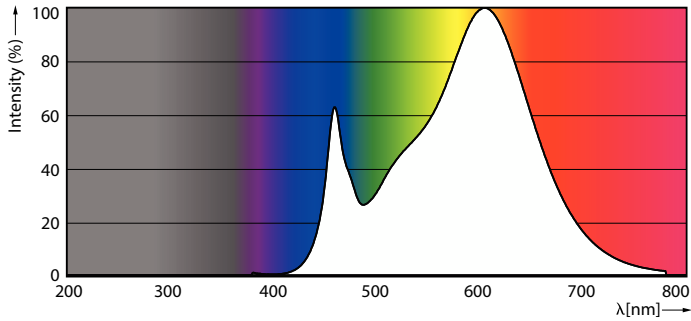

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

