



Onnround II

Yleis- ja tunnistinvalaisin



Onnround on monipuolinen IP44-yleisvalaisinsarja jonka käyttökohteita ovat esimerkiksi asuinrakennukset, varastot, kellarit ja ulkotilojen katokset sekä seinät.

Kolmen eri perusmallin lisäksi valikoimassa on tunnistimella varustettu malli.

DIP-kytkimellä valaisimen teho ja värilämpötila on vaihdettavissa suoraan valaisimesta, joten valaisin soveltuu jokaiseen kohteeseen.

Valaisimen mukana toimitetaan lisätarvikkeet asennusta varten.

- Runko ja kupu valkoista polykarbonaattia
- IP44
- IK10
- Suojausluokka II
- 220-240 V ~50/60 Hz
- SDCM5
- CRI80
- Valaisimen teho valittavissa kahdesta eri vaihtoehdosta:
260mm valovirta 500lm tai 800lm
320mm valovirta 1000lm tai 1500lm
400mm valovirta 1500lm tai 2500lm
- Värilämpötila vaihdettavissa kytkimestä 3000K/4000K
- Kolme kokoa 260mm, 320mm ja 400mm
- Saatavana myös tunnistinmalli
- Jousiliittimet 3x2,5mm², ketjutettavissa
- Käyttöympäristön lämpötila: -30...+25, Tunnistinmalli -20...+25
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka G (CZM538) / F (CZM539, CZM540, CZM541)

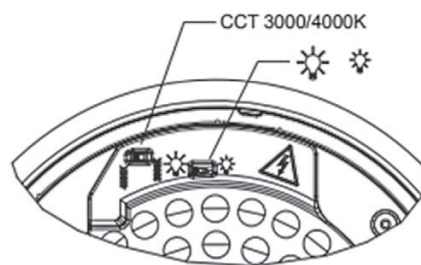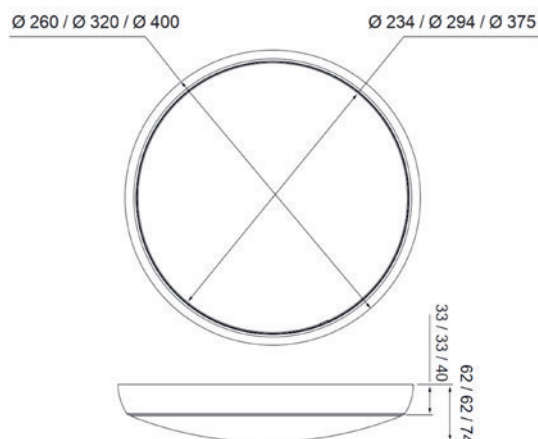


Ø		
260 mm	500 lm	800 lm
320 mm	1000 lm	1500 lm
400 mm	1500 lm	2500 lm

Valovirta ja värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä

Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4126090	CZM538	6438056312619	260 IP44 800LM 10W 830/840
4126091	CZM539	6438056312626	320 IP44 1500LM 16W 830/840
4126092	CZM540	6438056312633	400 IP44 2500LM 26W 830/840
4126093	CZM541	6438056312640	320 IP44 1500LM 16W 830/840 RA

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija

	B10	C10	B16	C16
CZM538	20	37	35	60
CZM539	18	31	30	51
CZM540	15	27	25	42
CZM541	14	25	24	46

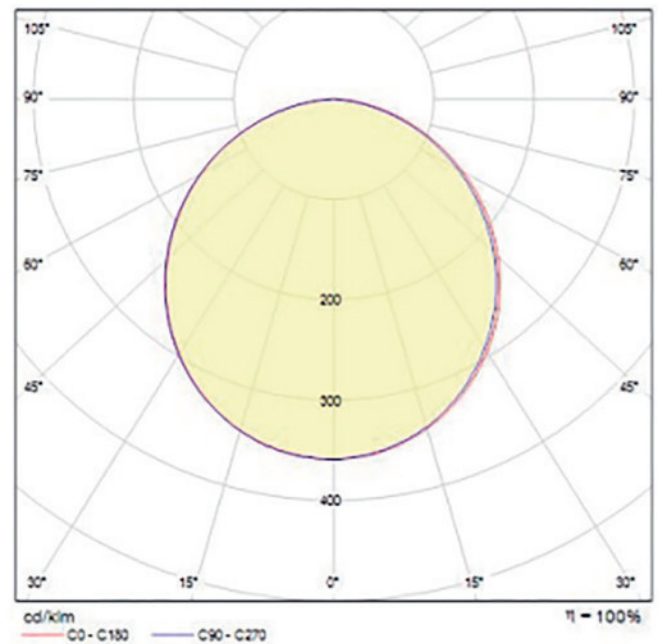

Valaisimen mukana toimitettavat lisätarvikkeet