Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, ei asennuslevyä, lasiovi, 1800x600x800mm, IP55

Sähkönumero:

3458279 NSYSFN18680T

GTIN-koodi: 3606486102787

Tuotetiedot

Alue	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Monikäyttö
Tuote tai komponentti tyyppi	Sopiva kaappi
Kotelon nimelliskorkeus	1800 mm
Kotelon nimellisleveys	600 mm
Kotelon nimellissyvyys	800 mm
Kotelon asennus	Seisova
Laitteen rakenne	2 Liukukisko 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 Rakenne 1 Ovi 1 Lukitussysteemi kahvalla: Ovi 1 Takapaneeli 1 Katto

Täydentävät tiedot

Rakenteen tyyppi	Muodostettu yhdestä osasta Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehyksiin Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään
Oven aukeamispuoli	Käännettävä (120 °)
Oven malli	Lasitettu Etupuoli
Asennuslevyn kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Lukkotyyppi	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiavain lukko Etuovi
Ovien lukumäärä	Etupuoli: 1 ovea
Käyttömahdollisuus	Etu Kaapin sivut Taka
Irroitettavat osat	Ovi Ruuveilla Sarana Takapaneeli Ruuveilla Katto Ruuveilla Asennuslevy kiinnike Ruuveilla Liukukisko Ruuveilla
Materiaali	Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Securit-lasi Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväännin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväännin: Musta (RAL 9005)
tuotteen paino	63,9 kg

Ympäristö

Standardit	IEC 62208
NEMA-suojausluokka	NEMA 3R/12
IP-suojausluokka	IP55 IEC 60529
IK suojausluokka	IK08 IEC 62262

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	193,000 cm
Pakkauskoko 1 leveys	75,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	89,000 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	79,100 kg

Takuu

Coverage	Ydintuote
Takuu	18 months

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	419
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Kierrätetyn metallin keskimääräinen prosenttiosuus	45 %
Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
SCIP-numero	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
REACh-asetus	REACh-ilmoitus

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	Kyllä

Technical Illustration

Dimensions

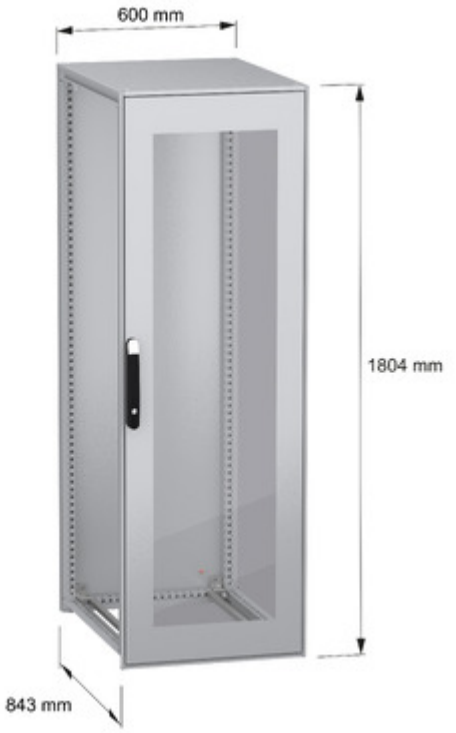

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Illustration

Exploded view

Technical illustration

Product Installation

Technical illustration

Product Installation

Technical illustration

Product Installation

Technical illustration

Product Installation

Technical illustration

Product Installation

Image of product / Alternate images

Alternative

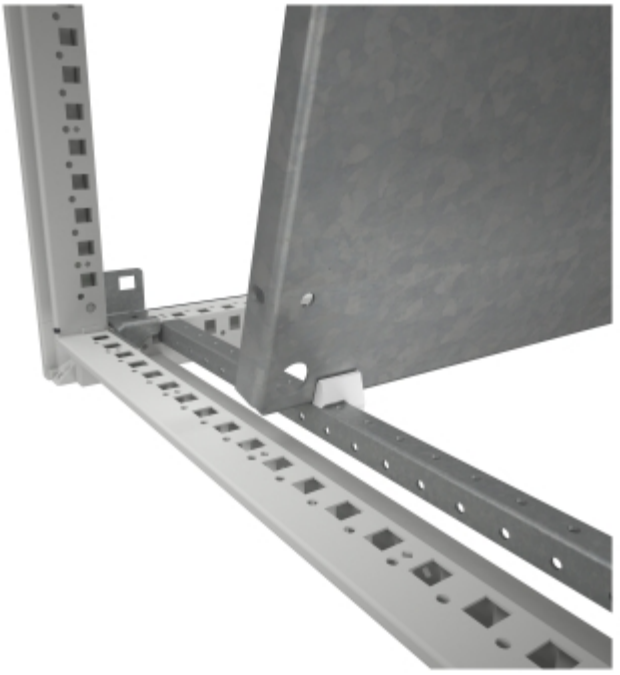

Offer Marketing Illustration

Packaging

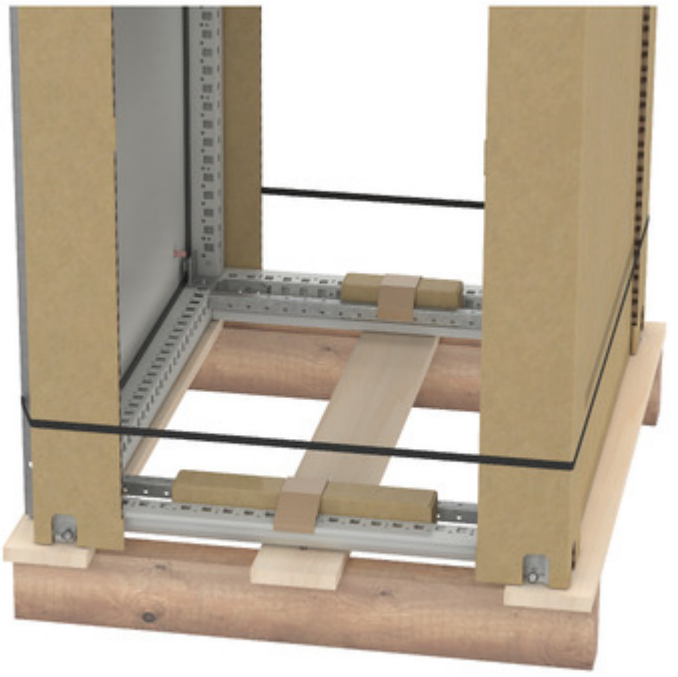

Offer Marketing Illustration

Packaging