

Ekspluatacinių savybių deklaracija **Nr. EsD/U LT - 023**

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Uponor Radi pipe (PE-Xa) vamzdžiai.
- Tipas pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
 - Uponor Radi Pipe 16x2,0; 20x2,0; 25x2,3; 32x2,9; 40x3,7; 50x4,6; 63x5,8; 75x6,9; 90x8,2 ir 110x10 PN6 vamzdžiai;
 - Uponor Radi Pipe 16x2,2; 20x2,8 PN10 vamzdžiai.
 - Uponor srieginės (užveržiamos) jungtys d16-20;
 - Uponor Q&E jungtys (bronzinės ir PPSU) jungtys d16-75;
 - Uponor Wipex ir RS jungtys d25-110.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - EN ISO 15875:2004 (PE-X vamzdyno ISO standartas) – eksploatacijos laikas 50 metų;
 - vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru pagal DIN 4726 ir ISO 17455.
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:
Modifikuoto polietileno slėginiai vamzdžiai aukštų temperatūrų šildymo bei vėsinimo sprendimuose.
- Gamintojo pavadinimas ir adresas: *Uponor AB, Postfach P.O. Box 101, S-73061 Wirsbo, Švedija.*
- Igaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: *UAB Uponor, Ukmergės 280, Vilnius, Lietuva.*
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nustatyta IV skyriuje STR 1.01.04:2013: *Sistema 4.*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 - atitinka šildymo 5-ą panaudojimo klasę (80 °C), maksimali temperatūra 95 °C atitinkamoms 6 bar. ar 10 bar. slėgio klasėms (pagal EN ISO 15875);
 - vamzdžiai atitinka slėgio ir matmenų klases S5.0 (PN6) ir S3.2 (PN10) pagal DIN 16893;
 - PE-Xa vamzdžių tankis 0,938 g/cm³, šilumos laidumo koef. 0,35 W/(mK), šiurkštumas 0,007 mm;
 - EPD – produkto poveikio aplinkai deklaracijos Nr. HUB-1147;
 - vamzdžiai suderinti ir sertifikuoti kaip sistema su Uponor Q&E, Wipex ir srieginėmis jungtimis
 - rekomenduojama montavimo temperatūra > 0 °C, minimali -15 °C; saugoti nuo UV poveikio;
 - atitinka E degumo klasę (pagal DIN EN 13501-1).
- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Deklaracija galioja iki esminių techninių specifikacijų, gamybos sąlygų ir/ar gamybos kontrolės pasikeitimų.


Pasirašyta:

Artūras Laukys, techninių sprendimų vadovas
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius 2024.05.31.
(išdavimo vieta ir data)

Customer Service
Uponor UAB, Lithuania
Ukmergės str. 280
06115 Vilnius
Lithuania
T +370 52132336
F +370 52132337
W www.uponor.lt

Business Location
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Germany
T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-710
W www.uponor.de

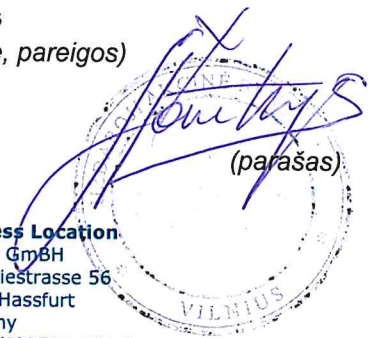

(parašas)