



# VELCO 125 PREMIUM

Velco 125 PREMIUM on automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiiliratkaisu tehokkaalla äänenvaimennuksella. Venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säättää venttiilin avausta portaattomasti +10°C ja -5°C välillä. Tätä kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.

Venttiilin halkaisija  $\varnothing$  125 mm mahdollistaa tehokkaan äänenvaimennuksen ilmansuodatukselta tai virtausteknisistä ominaisuuksista tinkimättä. Sisältää tehokkaan kolmiosaisen äänenvaimennusputkesta, lamellivaimennimesta ja vaimennetusta tuulensuojasta koostuvan äänenvaimennuskokonaisuuden, joka hiljentää tehokkaasti sisään kantautuvaa melua. Tuulensuoja sisältää bitumilevyn, joka vaimentaa kappaleen resonointia sekä parantaa ilmaääneneristystä. Sen muotoilu torjuu sadeveden aiheuttamaa ulkoseinän kosteusrasitusta sekä estää valumajalkien muodostumista.

Velco 125 PREMIUM korvausilmaventtiin sisältyvä Velco-suodatin estää tehokkaasti epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. 3M Filtrete-materiaalista valmistetun suodattimen ainutlaatuinen teho perustuu sähköiseen varaukseen, joka vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa. VTT:n tutkimusten mukaan suodattaa siitepölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista. Velco-suodattimille on ainoana suodattimena myönnetty Allergiatunnus® takeena poikkeuksellisen korkeasta suodatustehosta.


**Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.**

## Käyttökohteet & asennus

Suosittelut minimi seinän paksuus 300 mm. Jälleenmyyntipakkauksessa olevien putkien (2kpl) kanssa asennus max. noin 350 mm seinään. Lisäputket myydään irtotavarana. Voidaan käyttää kaikissa kiinteistöissä, joissa on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto.

### Velco 125 PREMIUM vähittäismyntipakkaus sisältää

- VT-125 termostaattiventtiili
- S-125 suodatin ja kehikkolangat
- LV-125 lamellivaimennin
- AP-125 Peitelevy
- FR-125 jatkoputki, 2 kpl
- ÄV-123/18 äänenvaimenninputki
- TS-125 tuulensuoja
- Asennusohje

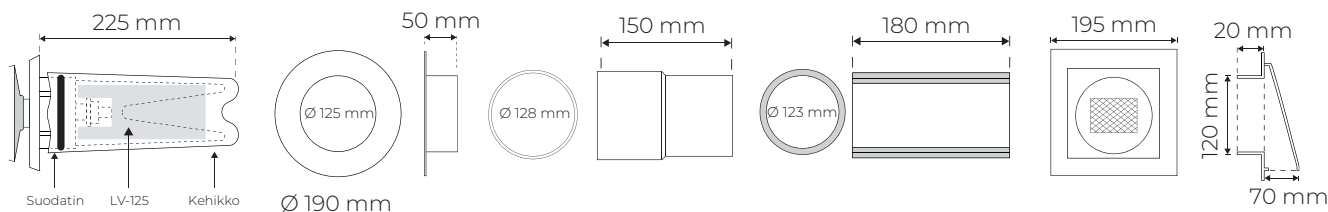

puh. (09) 477 8940


velco@velco.fi

velco.fi

# VELCO 125 PREMIUM

Korvausilmaventtiilin akustiset ja virtaustekniset ominaisuudet.

Luokitus SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti  $D_{n,e,w}$  41 dB.

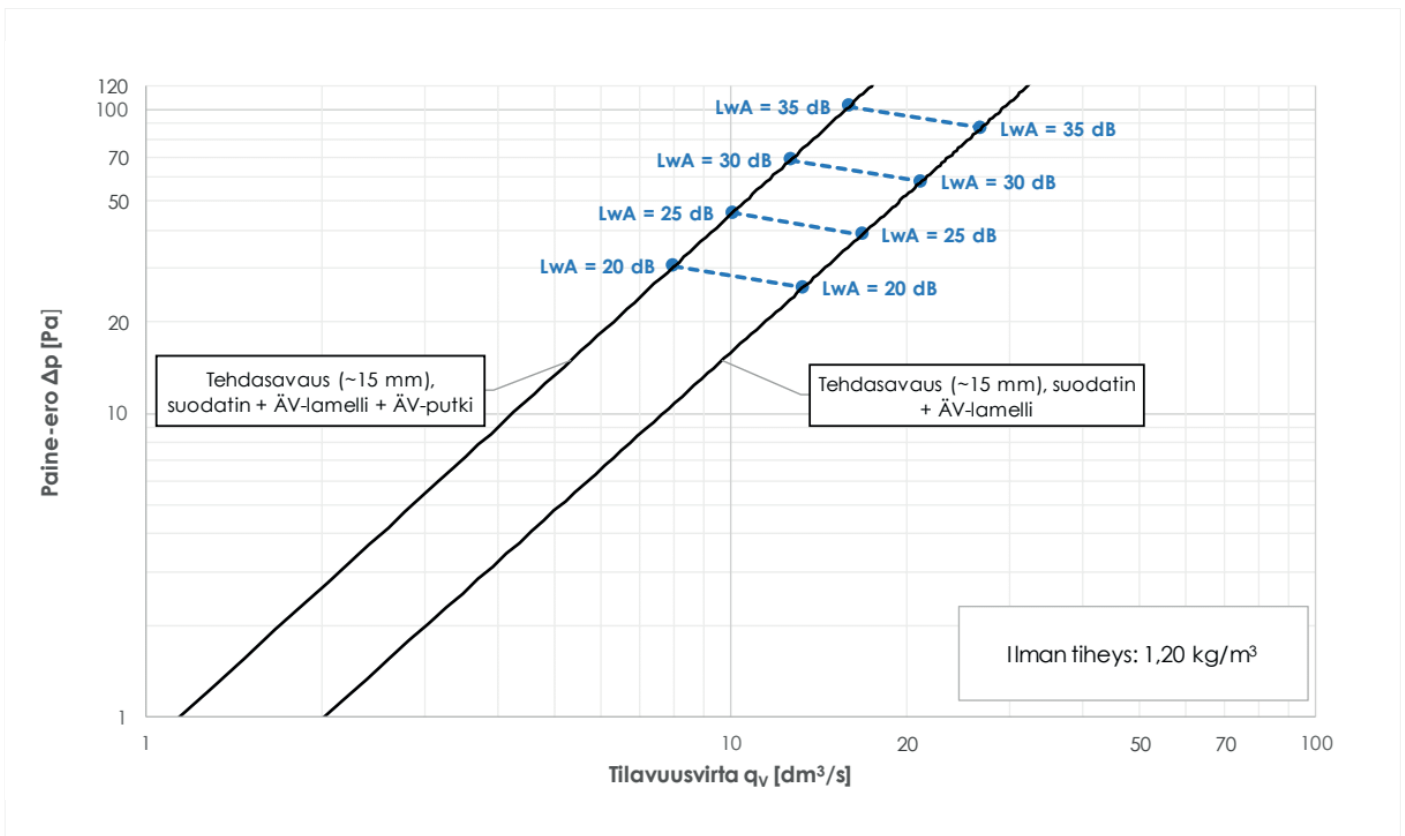

**Värit:** VT-125 termostaattiventtiili valkoinen. Tuulensuojan sävy vaihdettavissa. Jälleenmyyntipakkauksessa vakiovärinä valkoinen.

**Takuu:** Venttiilitakuu 10 v

LVI-koodi:  
125 PREMIUM  
125 PREMIUM irta

8841038 Jälleenmyyntipakattu  
8841064

puh. (09) 477 8940

velco@velco.fi

velco.fi