IELAS KAPE, FIKSĒTA AUGSTUMA

80/31-204

Plastmasas vāks, tips H-4056P MD-KU, "Classic"

Ūdens apgāde | **Notekūdeņu attīrīšana** | **Gāzes apgāde**

AVK piedāvā plašu fiksēta un regulējama augstuma ielas kapju klāstu dažādos izmēros, kas piemērotas izmantošanai dažādu nozaru vajadzībām. Papildus ekonomiskajām priekšrocībām AVK plastmasas ielas kapes ir vieglas, ērti lietojamas, viegli atveramas, nerada troksni un tām nav nepieciešama apkope. Lielākā daļa AVK ielas kapes ir izstrādātas un apstiprinātas atbilstoši DIN/EN standartiem, taču tās var tikt pielāgotas vietējiem standartiem un specifikācijām. AVK plastmasas ielas kapes ir videi draudzīgas, jo tās tiek izgatavotas no otrreizēji pārstrādātas plastmasas, turklāt to ražošanā tiek patērēts mazāk enerģijas, tādējādi atmosfērā nonāk mazāk oglekļa dioksīda emisiju.

Produkta apraksts:
Fiksēta augstuma kvadrāta formas ielas kape ar plastmasas vāku pazemes aizbīdņiem, saskaņā ar DIN 4056. Atbilst LVS1080-2024.
Standarta vāka uzraksts: AVK W.

Galvenās iezīmes:

- Vieglas, ērti lietojamas, nerada troksni un tām nav nepieciešama apkope.
- 100% pārstrādājamas, un salīdzinājumā ar tradicionālajiem materiāliem to ražošanā tiek izmantots ievērojami mazāk resursu.
- Izgatavotas no augstas kvalitātes otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.
- Rievojums korpusā nodrošina fiksāciju ceļa pamatnē.
- Korpusam un vākam izvēlētie materiāli nodrošina ērtu atvēršanu jebkurā laikā.
- Karstumizturīgas līdz 160 °C.
- Piemērotas izmantošanai zemā temperatūrā.
- Plastmasas sprostgredzens uz skrūves nodrošina vāka fiksāciju.
- Nav pievilcīgs metāla zagļiem.
- Plastmasas vāks netraucē radio signāla pārraidi, viedo ierīču izmantošanas gadījumā (piem. AVK VIDI pozicionieris).
- Kapes kvadrāta forma padara ielas kapi īpaši piemērotu uzstādīšanai bruģētā segumā.

Standarti/ Pārbaudes/ Sertifikāti:

- izstrādātas pamatojoties uz DIN 4056,
- atbilst LVS1080-2024.

Pēc izvēles pieejamas ar:

- dažādu krāsu vākiem un dažādiem vāku uzrakstiem,
- slēdzeni, kas novērš neatļautu ielas kapes atvēršanu.

Piederumi:
Atbalsta plātne, rezerves vāciņi un skrūves.




Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2026 AVK GROUP A/S

IELAS KAPE, FIKSĒTA AUGSTUMA

80/31-204

Plastmasas vāks, tips H-4056P MD-KU, "Classic"

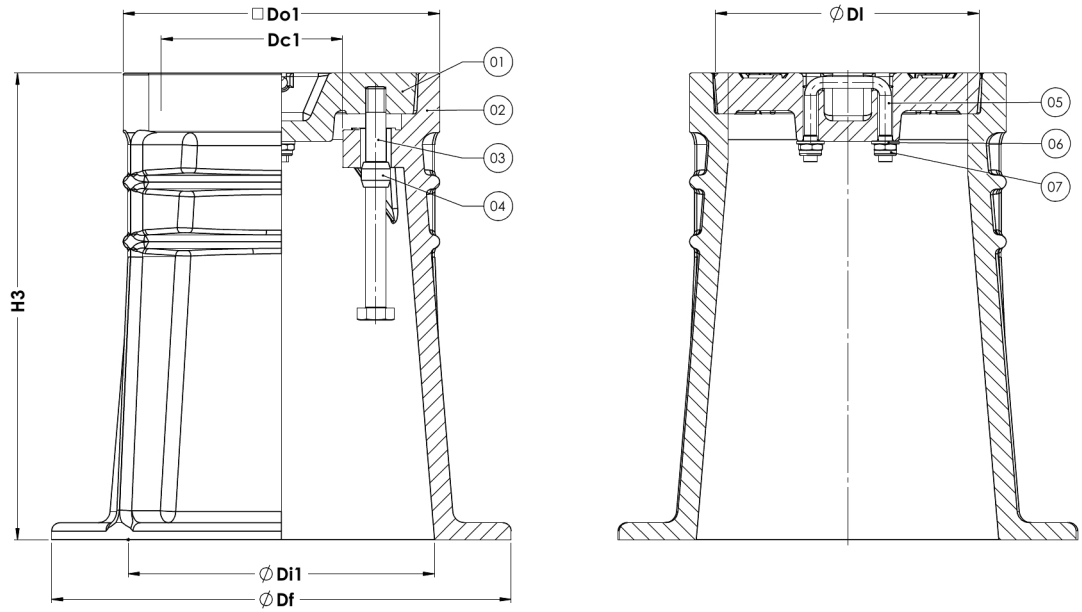

Komponenšu saraksts:

1.	Vāciņš	PP GF40	5.	Šķērstapa	Nerūsējošais tērauds A2
2.	Korpuss	PA +	6.	Paplāksne	Nerūsējošais tērauds A2
3.	Bultskrūve	Nerūsējošais tērauds A2-70	7.	Uzgrieznis	Nerūsējošais tērauds A2
4.	Sprostgredzens	PP			

Komponentes var tikt aizvietotas ar līdzvērtīgiem vai augstākas klases materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Produkta Nr. un izmēri:

AVK prod. Nr.	Do1	Dl	Dc1	Di1	Df	H3	Svars	Svars	Teorētiskais
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Box / kg	Lid / kg	svars / kg
80-31-2040008 (1)	186	160	140 / 106	180	270	274	2.7	0.7	3.4
80-31-2040010 (2)	186	160	140 / 106	180	270	274	2.7	0.7	3.4

(1) Dzeltens vāks, uzraksts: AVK GAS

(2) Zils vāks, uzraksts: RŪ

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2026 AVK GROUP A/S