

EAN: 6414150071409

[www.oras.com/nl/products/oras/product/2839F-105](http://www.oras.com/nl/products/oras/product/2839F-105)



- Groene gebouwen
- Eengreeps, Batterij gestuurd, Green Building, Dishwasher valve
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® perlator
- Electronische stopkraan voor vaatwasser
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij

## Technical data

### Flow properties

Flow-rate at 300 kPa (with flow controller) **0.07 l/s**

### Technical properties

Hot water supply **max. +70°C**  
Working pressure **50 - 1000 kPa**

### Software settings


Dishwasher valve open period **4 h / 12 h**


### Electronic properties

Battery **Lithium 2CR5 6 V**

### Regulations

EMC Directive **C E 2004/108/EY**  
EN standard **EN 15091 , EN 817**  
Noise class **I (ISO 3822)**  
Protection class **IP 55**

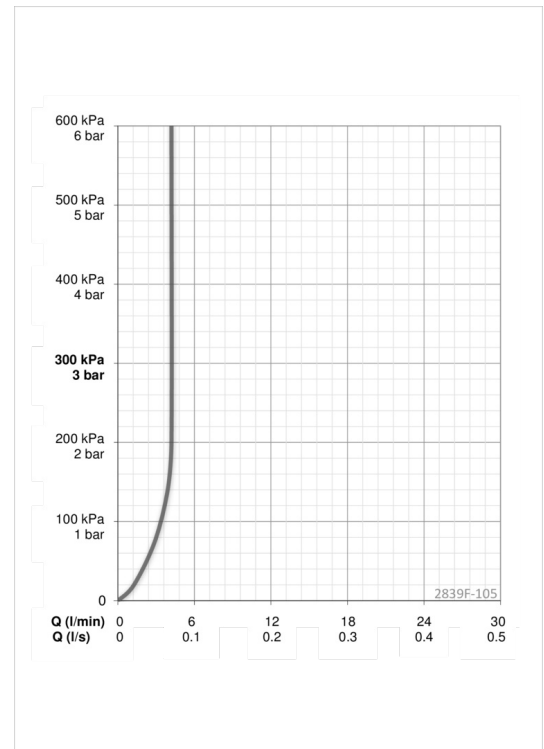

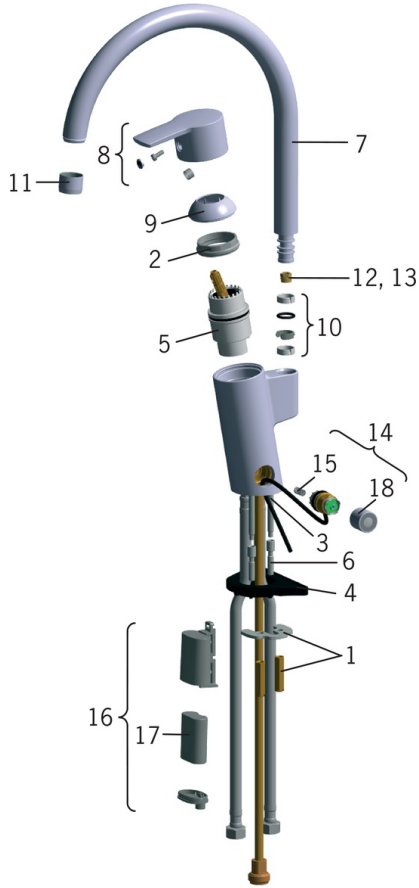

**SP2839F-105**

	<b>Name</b>	<b>Code</b>
01	Bevestigingsplaat met bouten	158697
02	Schroefring	158726
03	Bevestigingsschroeven (10 stk), M6x65	158747/10
04	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825
05	Binnenwerk , Green building	600979V
06	Verlengschroeven, M6 Chrom	158893
07	Uitloop Chrom	159010V
08	Hendel Chrom	159050V
09	Kap Chrom	159053V
10	Dichting	159499
11	Mousseur, M22x1 , -105 Chrom	601167V
12	Begrenzer, 120°	159670/10
13	Begrenzer, 60°/0°	159667V
13	Begrenzer, 60°/0°	159667/10
14	Magneetventiel	600047V
15	Vuilfilter	600038V
16	Patareikarbik kompl.	199417V
17	Lithium batterij, 2CR5 6 V	198330
18	Kap	600093V