

# Pentura

TMS122 1xTL5-14W/840 HFP TW1



TMS122 - 1 pc - TL5 - 14 W - HF Performer

Pentura TMS122 on korkealaatuinen perusvalaisin yhdelle tai kahdelle TL5-loistelampulle. Kompaktiin kokonaisuuteen on integroitu ohut elektroninen HF-liitäntälaitte. Valaisin sopii sekä suoraan että epäsuoraan valaistukseen. Se asennetaan asennuslevyyn, joka sisältää kaikki mekaaniset osat ja sähkökomponentit ja on helppo kiinnittää kattoon.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMS122 [TMS122]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännälaitte)	HFP [HF Performer]
Läpilyhdotus	TW1 [Feed-through wiring 1-phase]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Tuotetiedot

Tilaukoodi	798998 99
Tuotenimike	TMS122 1xTL5-14W/840 HFP TW1
Tilaustuotenimike	TMS122 1xTL5-14W/840 HFP TW1
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	4
Viivakoodi tuotteessa	8711559798998
Viivakoodi pakkauksessa	8711559799452
Logistinen koodi - 12NC	910502864518
Nettopaino per kpl	0.900 kg




### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

# PHILIPS

Mittapiirros

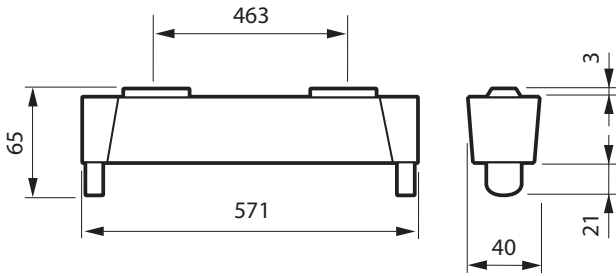


TMS122 1xTL5-14W/840 HFP TW1


Valonjakotiedot

TMS122 1xTL5-14W HFP


1 x 1250 lm

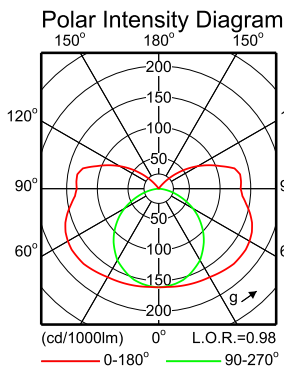

Quantity estimation diagram

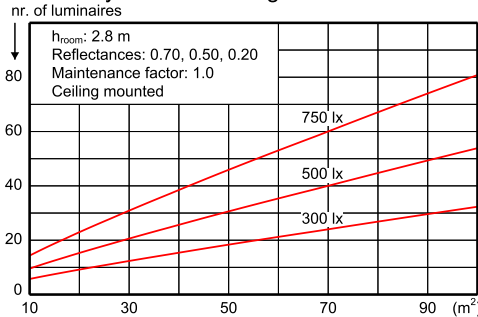

UGR diagram

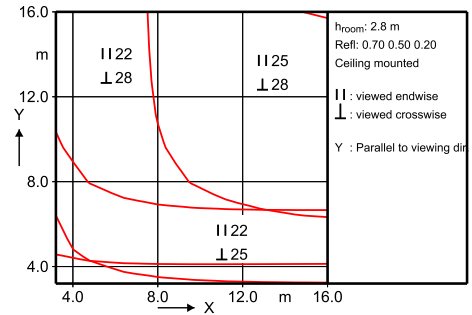

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.60	0.37	0.35	0.36	0.35	0.34	0.26	0.25	0.20	0.23	0.18	0.15	0.31	0.26	0.29	0.24	0.20
0.80	0.47	0.44	0.44	0.43	0.42	0.34	0.31	0.26	0.29	0.24	0.20	0.37	0.32	0.34	0.30	0.25
1.00	0.54	0.50	0.52	0.50	0.48	0.40	0.37	0.32	0.34	0.30	0.25	0.43	0.38	0.40	0.35	0.30
1.25	0.62	0.57	0.59	0.57	0.54	0.47	0.43	0.38	0.40	0.35	0.30	0.48	0.43	0.44	0.40	0.34
1.50	0.68	0.62	0.65	0.62	0.59	0.52	0.48	0.43	0.44	0.40	0.34	0.55	0.50	0.51	0.47	0.40
2.00	0.77	0.69	0.73	0.70	0.66	0.59	0.55	0.50	0.51	0.47	0.40	0.60	0.56	0.56	0.52	0.45
2.50	0.84	0.74	0.79	0.75	0.71	0.65	0.60	0.56	0.56	0.52	0.45	0.64	0.60	0.59	0.56	0.48
3.00	0.89	0.78	0.84	0.79	0.75	0.69	0.64	0.60	0.59	0.56	0.48	0.69	0.65	0.64	0.61	0.53
4.00	0.95	0.82	0.90	0.84	0.79	0.74	0.69	0.65	0.64	0.61	0.53	0.72	0.69	0.67	0.64	0.56
5.00	1.00	0.86	0.94	0.88	0.82	0.78	0.72	0.69	0.67	0.64	0.56					

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	9680	8747	8985
50.0	9922	8854	8631
55.0	10257	9042	8274
60.0	10559	9241	7759
65.0	10903	9456	6987
70.0	11219	9690	6154
75.0	11506	9846	5168
80.0	11847	10007	3798
85.0	12466	10301	1757
90.0	13826	11734	0

(cd/m<sup>2</sup>)

LVG1249700

2012-05-04

TMS122 1xTL5-14W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Huhtikuu 10  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.