



# TL-D consumer products

## TL-D 30W/830 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	99 %
LSF 12000h	89 %
LSF 16000h	33 %
LSF 20000h	2 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	2400 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2400 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80

LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Lampun virta (nim.)	0,360 A

### Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg

## TL-D consumer products


Energiankulutus kWh/1000 h	36 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871150062482625
Tilaustuotteen nimi	TL-D 30W/830 1PP/10
EAN/UPC – tuote	8711500624826
Tilaukoodi	62482625

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927920583019
Nettopaino (kappale)	134,900 g
ILCOS Code	FD-30/30/1B-E-G13

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


### Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/830 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

### TL-D 30W/830

### Valonjakotiedot

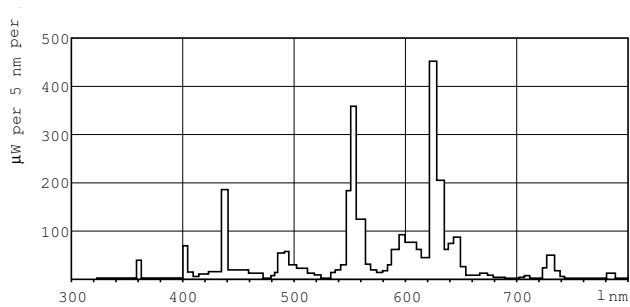

### Värisävy /830

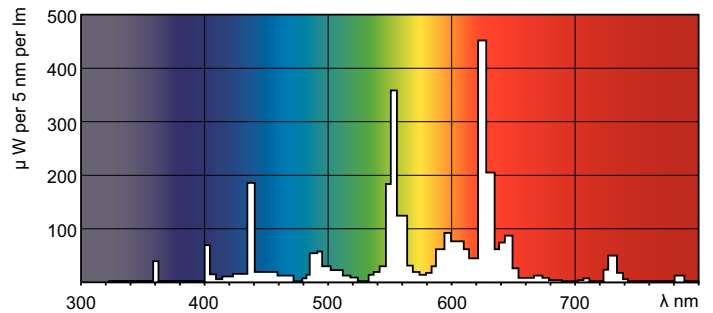

### Värisävy /830

## TL-D consumer products

### Käyttöikä

