

EAN: 6414150070013

LVI: 6219071

static.oras.com/2733F



Keittiöhana, jossa EasyGrip-vipu, korkea juoksuputki ja poresuutin. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Hanassa joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksiotte
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Easy Grip, Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	217 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki/Muovi



Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH1
Sintef	Sintef Nr. 3084
KIWA SE	1461

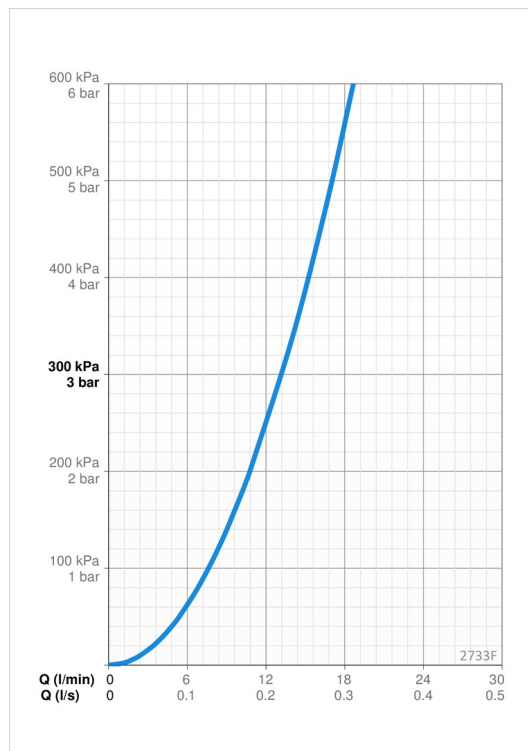

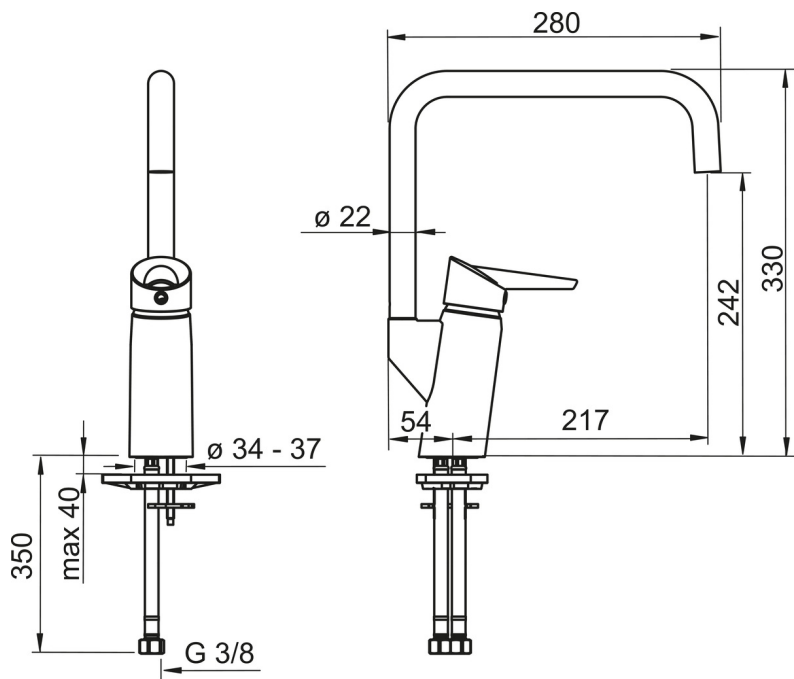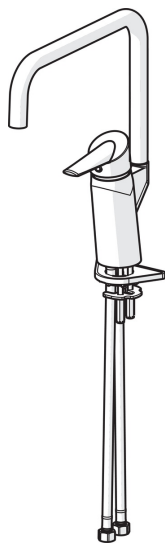

Varaosat

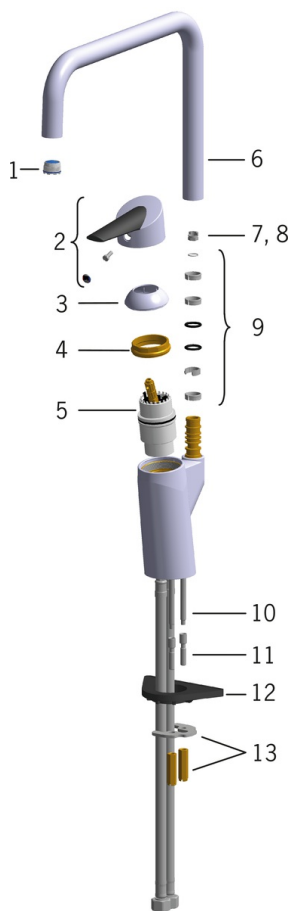

SP2733F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	859338V	6422193
02 Käyttövipu	601319V	6420328
03 Suojakuppi	159053V	6420526
04 Kiristysmutteri	158726	6420331
05 Säätöosa	158890	6420301
06 Juoksuputki	601304V	6510097
07 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
08 Juoksuputken rajoitin, 60° / 0°	159667/10	6420169
08 Juoksuputken rajoitin, 60° / 0°	159667V	6420240
09 Juoksuputken tiivistesarja	198287V	6422123
10 Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x65	158747/10	6420154
11 Jatkoruuvisarja, M6	158893	6420359
12 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
13 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358