

EAN: 6414150095924  
LVI: 6110309  
[static.oras.com/6150FZ-105](http://static.oras.com/6150FZ-105)



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Paristokäyttöinen 6 V. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket.

Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyskellinen Autofocus-sensori. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Green Building
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen, Green Building
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Lämmönsäätökahva
- Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmais
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

### Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta) **DN15**  
Lämmin vesi **max. +70°C**  
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**  
Liitäntäkoko **G3/8**  
Projektio **96 mm**  
Materiaali **Messinki**

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika **3 s (1-20 s)**  
Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**  
Automaattinen huuhteluaika **30 s (1-1800 s)**  
Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektroniikan tiedot


Paristo **Lithium 2CR5 6 V**  
Bluetooth versio **4.x**




### Määräykset

EU Direktiivit **C € 2014/53/EU , 2011/65/EU**  
EN standardi **EN 15091**  
Ääniluokka **I (ISO 3822)**  
Suojausluokka **IP 55**


### Hyväksynnät ja Deklaatiot

GDV Danmark **04/00229**  
UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

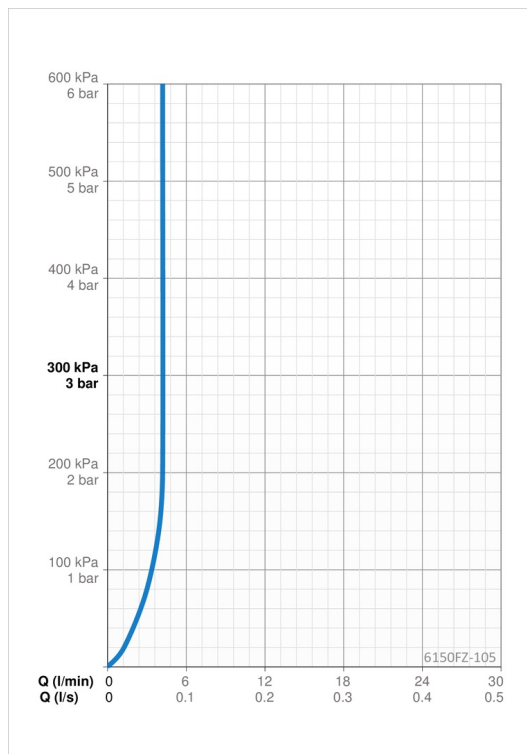

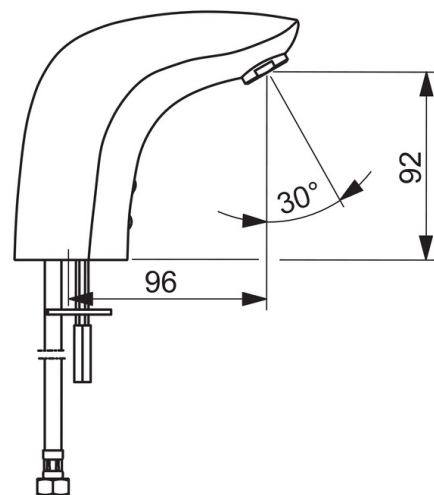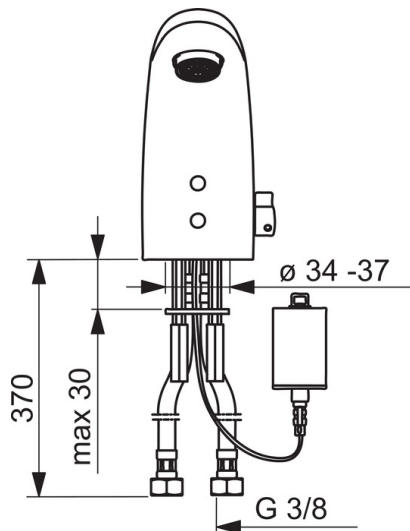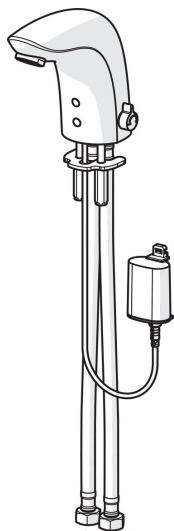

## Varaosat

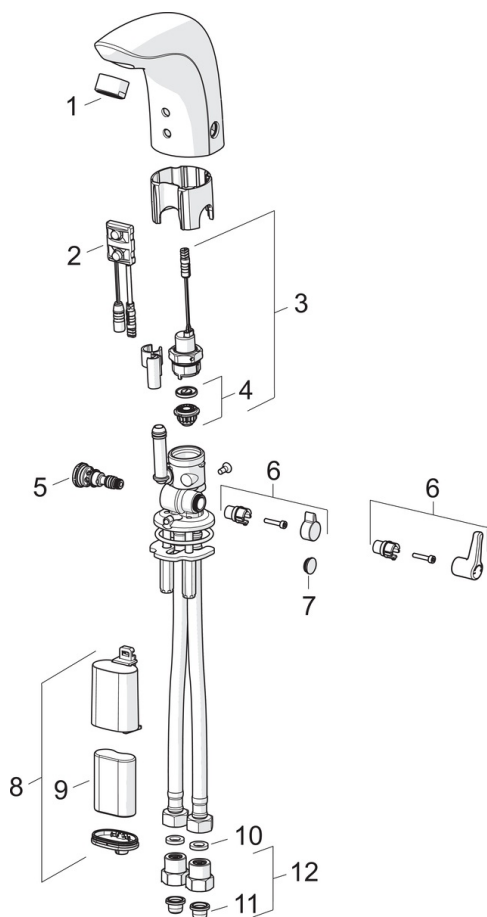

### SP6150F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M24x1, -104	601434V	6420700
01 Poresuutin, M24x1, -102	601255V	6420699
01 Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
01 Poresuutin, M24x1, 6 l/min	199266V	6420721
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
02 Sensori, 6 V Lopetettu	600659V	6420216
02 Sensori, 6 V, -080	601030V	6420698
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva, L=37	1005158V	6420675
06 Lämmönsäätökahva, L=15	199212V	6422168
07 Peitenasta	199208V	6422169
08 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
09 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
10 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
11 Roskasiivilät	199257/2	6420722
12 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070