



Termostaattinen sadesuihkuhana, joka reagoi tulovesien lämpötilan vaihteluihin nopeasti ja tarkasti sekä pitää valitun lämpötilan tasaisena. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Vaihtimen avulla vedentulo käännetään juoksuputkelta yläsuihkulle ja päinvastoin. Hanaan on integroitu saippuateline. Irtopohjan ansiosta teline on helppo puhdistaa.

EcoLed-painike toimii virtaaman säätimenä sekä näyttää valolla veden ja energiansäästön kannalta ihanteellisen suihkuajan. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

Settiin kuuluu krominvärinen sadesuihku (kalkkivapaa siivilä Ø 238 mm, yläsuihkun kulma säädettävissä), suihkuputki.

Ei sovellu julkitilakäyttöön.

- Suihku
- Paristokäyttöinen, Termostaattinen
- Seinäasennus
- Valkoinen
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Integroitu määränsäätökahvaan
- EcoLed -painike
- Saippuateline, Sadesuihku, Kääntyvä kuulayhdistäjä
- Leveä sadesuihku
- Roskasiivilä(t), Takaiskuventtiili(t), Termostaattinen säätöosa, joka reagoi lämpötilan vaihteluihin nopeasti ja tarkasti
- Valaistuja toimintoja, Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	<b>0.22 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/4</b>
Asennusleveys	<b>CC150± 3 mm</b>
Materiaali	<b>brass</b>

### Ohjelmistoasetukset


Max. virtaama-aika	<b>8 min</b>
--------------------	--------------



### Elektroniikan tiedot

Paristo	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
---------	-----------------------------


### Määräykset

EMC Direktiivi	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standardi	<b>EN 1111 , EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>II (ISO 3822) Oras lab.</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>

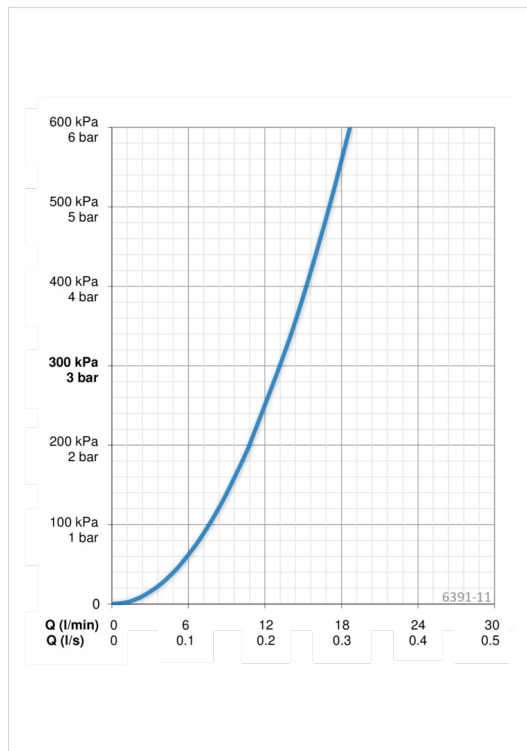

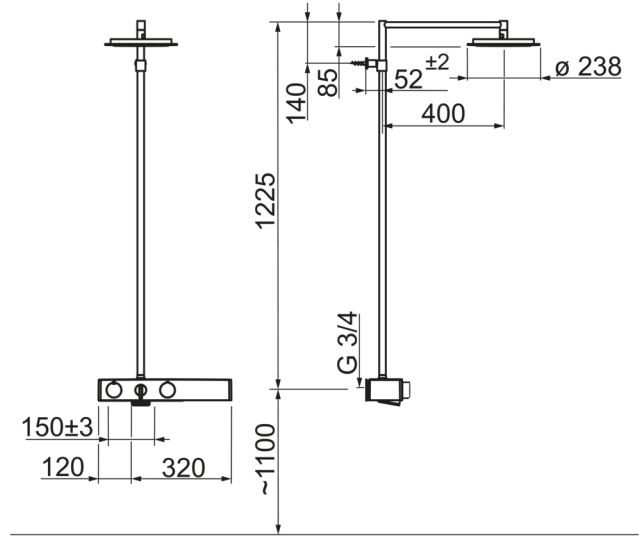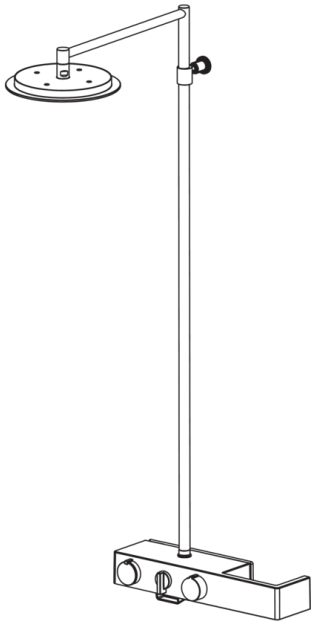

## Varaosat

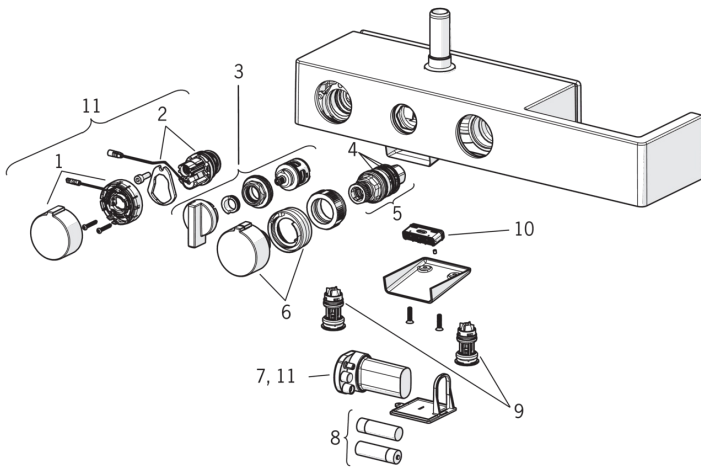

## SP6391

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 EcoLed -painike	602423V	6420569
02 Magneettiventtiili	602182V	6420450
03 Vaihdin, täydellinen	601039V	6420350
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06 Lämmönsäätökahva	159080V	6420534
07 Ohjausyksikkö, 3 V	602269V	6420452
08 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
09 Roskasiivilät	198391	6422035
10 Poresuutin	601286V	6420355
11 Päivityspaketti	602424V	6420570