

Messinkiankkuri MSA 10

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072210



Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön

- Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille.
- Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana.
- Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.


KÄYTTÖKOHEET

- Ilmakanavat
- Kaapelihyllyt
- Verhotangot
- Alusrakenteet
- Kiskot
- Suojaverhoukset
- Rasiakannet
- Alaslasketut katot

Tekniset tiedot

ASENUSTIEDOT

Koko	M10	Porareian halkaisija (d_0) \varnothing	12
Pituus (L)	34	Asennussyvyys (H_{nom})	34

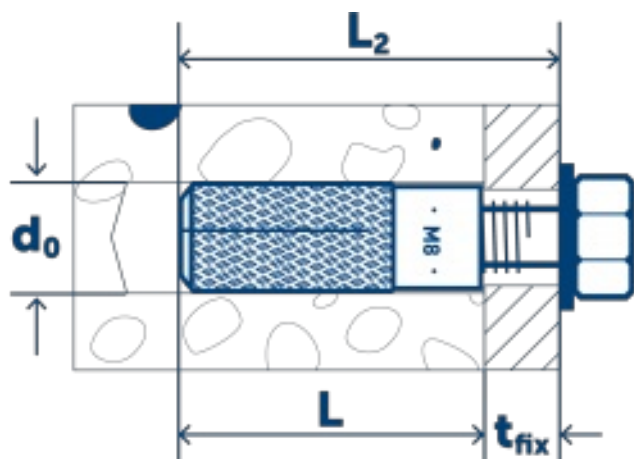

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356190 / LVI 3252195
Tuotemateriaali	Messinki
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	12.1 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	34 mm		2.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	34 mm		2.1 kN

Asennusohjeet

