



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Uuden sukupolven MASTER LEDspot PAR -lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimän valkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia yleis- ja kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle. Valikoimassa on himmennettäviä ja ei-himmennettäviä versioita. Lamput sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot PAR -lamput sopivat valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin ja ne korvaavat halogeeni- ja hehkulamput. Lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. PAR 38 -lampun ulkovalaisinversiota (OD) voidaan käyttää IP65-luokan valaisimissa, ja se on yksi harvoista energiansäästövaihtoehdoista hehkulamppuihin perustuville PAR 38 -ulkovalaisimille. Himmennettävä PAR 20 on täydellinen vaihtoehto kohdevalaistuksessa käytettäville hehkulamputuille.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kanta | E27 [E27] |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 25000 h |
| Kytkenäjakso | 50000X |
| Tekninen tyyppi | 6-50W |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 840 [CCT / 4 000 K] |
| Keilakulma (nim.) | 40 ° |
| Valovirta (nim.) | 540 lm |
| Valovoima (nim.) | 900 cd |
| Värimerkki | Viileä valkea (CW) |
| Vastaava väriämpötila (nim.) | 4000 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 90,00 lm/W |

| Väriyhtenäisyys | <6 |
|--|-----------|
| Värintoistoindeksi (nim.) | 80 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
| Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen) | 540 lm |
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6 W |
| Lampun virta (nim.) | 32 mA |
| Vastaa teholtaan | 50 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0,5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0.85 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |

MASTER LEDspot PAR

Lämpötila

| | |
|------------------------|-------|
| T-Case, maksimi (nim.) | 60 °C |
|------------------------|-------|

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

Hyväksyntä ja käyttökohteet


| | |
|--------------------------------|-------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A++ |
| Soveltuu korostusvalaistukseen | Yes |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 6 kWh |

Tuotetiedot

| | |
|-----------------|-----------------|
| Koko tuotekoodi | 871869976856000 |
|-----------------|-----------------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D |
| EAN/UPC – tuote | 8718699768560 |
| Tilauskoodi | 76856000 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 6 |
| Materiaalinumero (12NC) | 929002338502 |
| Nettopaino (kappale) | 0,120 kg |


Mittapiirros




PAR20 6-50W 500lm 40D 4000K E27 D

| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D | 68 mm | 87 mm |

Valonjakotiedot



Calculation: 2020-06-04 Page 1/1




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 40D

LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 40D

MASTER LEDspot PAR

Valonjakotiedot

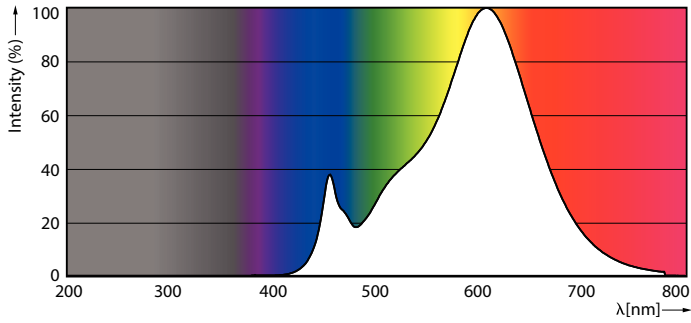

LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840

Käyttöikä



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

