



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3700 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER LEDtube InstantFit HF

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1500 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote Yes
 Energiatehokkuusmerkintä (EEL) A++
 Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
 Energiankulutus kWh/1000 h 29 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869668804500

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696688045
Tilaukoodi	68804500
Sähkönumero	4721558
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001300402
Nettopaino (kappale)	0.450 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Näitä lampuja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.



Mittapiirros

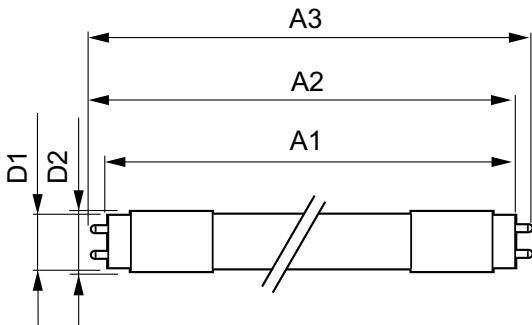

MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Valonjakotiedot

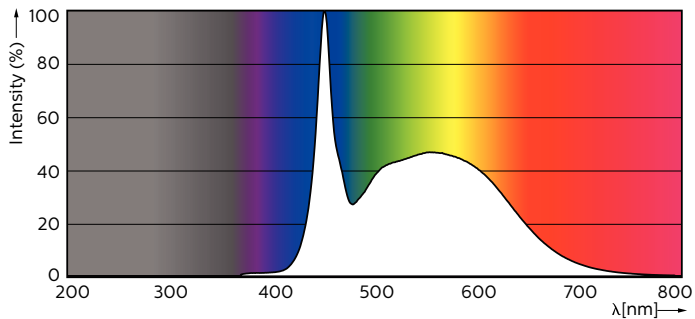

© 2017 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

MASTER LEDtube InstantFit HF

