



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu.
Ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E40
Kupu	T46 [T 46mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	14000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	16000 hr
20% kuolleisuus	18500 hr
50% kuolleisuus	23000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	98 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	90 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	71 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	88 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Tekn. väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	28300 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	113 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	95 %

LLMF EM 4000h nimellinen	92 %
LLMF EM 6000h nimellinen	90 %
LLMF EM 8000h nimellinen	88 %
LLMF EM 12000h nimellinen	85 %
LLMF EM 16000h nimellinen	82 %
LLMF EM 20000h nimellinen	80 %
Värikoordinaatti X	426 -
Värikoordinaatti Y	390 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	250 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	250.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	250.0 W
Lamppujännite	100 V
Lamppuvirta EM	2.92 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Himmennettävissä Jälleensyöttymis- aika[sec]	Kyllä 900 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	1.30 -

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuus- merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	25.3 mg

PHILIPS

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Energy consumption 275 kWh
kWh/1000h

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila 250 (max) C
Kuvun lämpötila 450 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C 257 (max) mm
Kuvun halkaisija D 47 (max) mm
Valokeskiö L 157 mm
Valokaaren pituus O 12.1 mm

• Tuotetiedot



Tilauskoodi 121978 00
SSTL koodi 4820025
Tuotenimike MASTER CityWhite CDO-TT Plus
250W/830 E40
Tilastuotenimike MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 12
Laatikkoa pakkauksessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8718291121978
Viivakoodi pakkauksessa 8718291121985
Logistinen koodi - 928082319230
12NC
ILCOS-koodi MT-250/830-H-E40-48/260
Nettopaino per kpl 0.161 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita

- Lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektronisen tai elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)

Mittapiirros

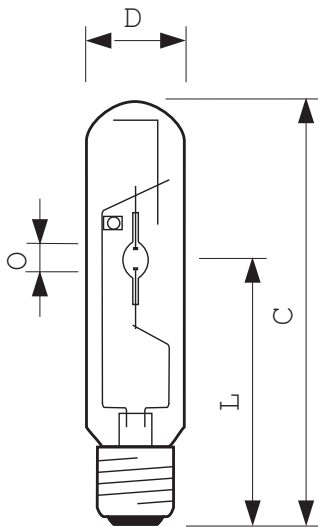


E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 250W/830 E40	257	47	157	12.1

Valonjakotiedot

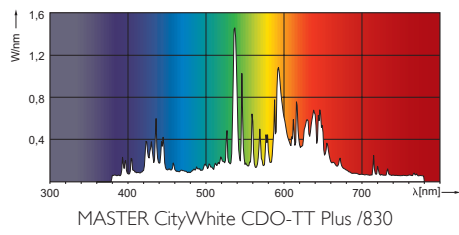

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.