

LIGA.AIR.DALI.Theben

Tuotenro: 4960080

theben

DALI

Toimilaitteet ja portit DALI

Toimintakuvaus

- Pienin DALI-moduuli 100-240 V AC:lle, jopa 50 DALI-laitetta
- Pienin virrankulutus, enintään 3 wattia
- Yksinkertainen käyttöönotto CASAMBI:n kautta
- Ohjaus ilmaisen Casambi-sovelluksen kautta
- Tulojännitealue 100-240 V A
- DALI-BUS-lähtö enintään 100 mA:n tehoon asti
- ABS-kotelo
- Kotelon kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen uppokoteloon tai kaapelikanavaan
- Yhteensopiva seuraavien DALI-2-tunnistimien kanssa: theRonda S360 DALI-2 S (2080590), theRonda P360 DALI-2 S (2080090), thePassa P360 DALI-2 S (2010390) ja PlanoSpot 360 DALI-2 S (2030190)




Tekniset tiedot

LIGA.AIR.DALI.Theben	
Käyttöjännite	100 - 240 V AC
Taajuus	50 - 60 Hz
Valmiustilan teho	max. 3 W
Kaukosäädettävissä	✓

LIGA.AIR.DALI.Theben	
Ympäristön lämpötila	-20°C ... 50°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 64

Liitäntäkaaviot

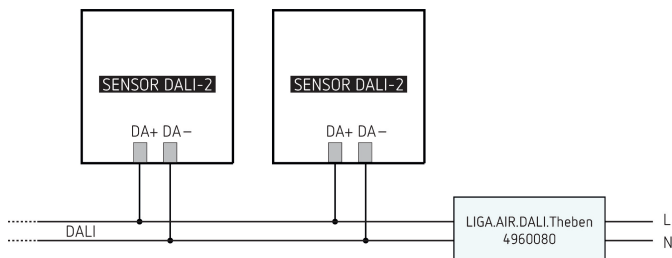

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4960080

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

22.11.2024
Sivu 1 alkaen 2

LIGA.AIR.DALI.Theben

Tuotenro: 4960080

theben

Mittapiirroksset

