


EASY HIGH



YLEISVALAISIN | UNIVERSALARMATUR | UNIVERSAL LUMINAIRE

220 - 240 V ~ 50/60HZ

Tc : -20°C - +45°C

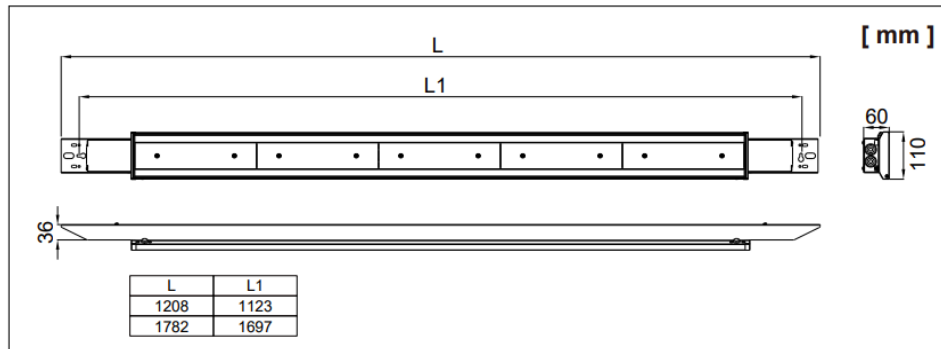

FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ja virtalähde voidaan vaihtaa vain ammattilaisen toimesta.

EN


This product contains an energy efficiency class C light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source and driver of this lamp can be replaced by professional.

SWE

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass C.



Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan och strömförsörjning för denna lampa kan bytas endast av en professionell.

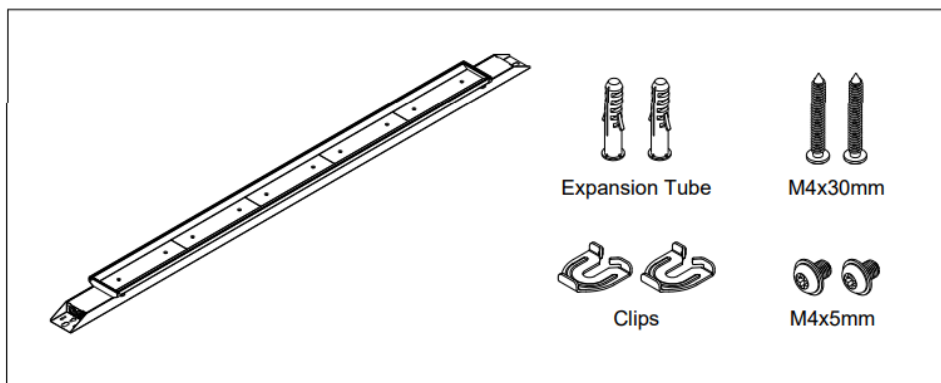



JOHDONSUOJATAULUKKO / CIRCUIT BREAKER / STRÖMBRYTARE

Tuotenumero	Käynnistysvirta (A)	Käynnistysaika (µs)	B10	C10	B16	C16	B20	C20
4335746	28.9 A	160 µs	12	19	22	34	28	46
4335747	25.1A	214 µs	13	22	21	36	26	44
4335748	25A	230µs	13	21	20	34	25	42
4335749	28.9 A	160 µs	12	19	22	34	28	46
4335750	25.1A	214 µs	13	22	21	36	26	44
4335751	25A	230µs	13	21	20	34	25	42
4335752	58A	156µs	8	12	12	20	15	25
4335753	40A	249µs	7	11	11	19	14	23
4335754	25A	230µs	13	21	20	34	25	42
4335755	5.1A	760µs	10	17	16	27	20	33
4335756	58A	156µs	8	12	12	20	15	25
4335757	40A	249µs	7	11	11	19	14	23
4335758	25A	230µs	13	21	20	34	25	42
4335759	5.1A	760µs	10	17	16	27	20	33




EASY HIGH

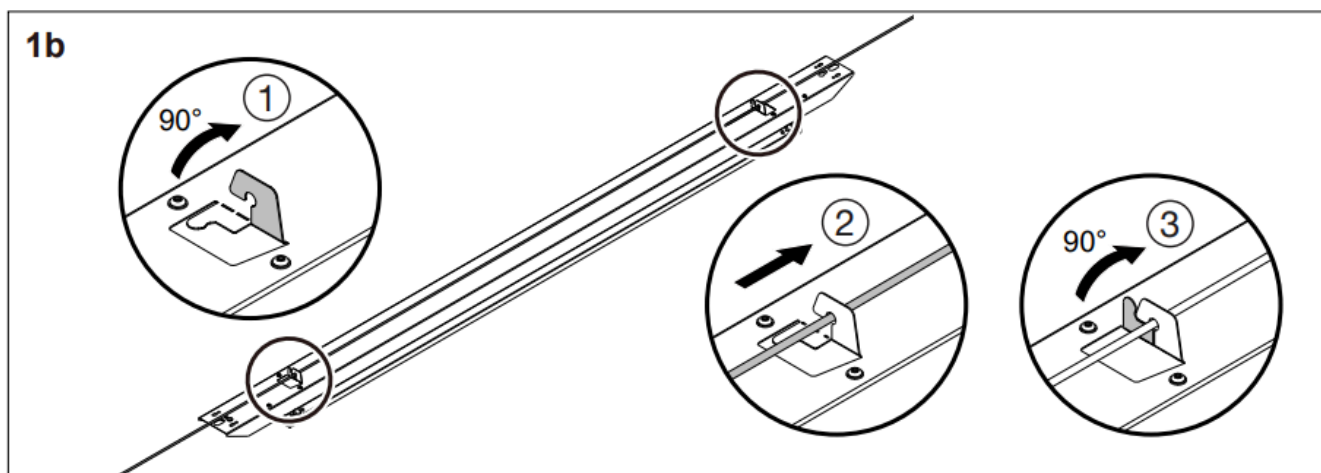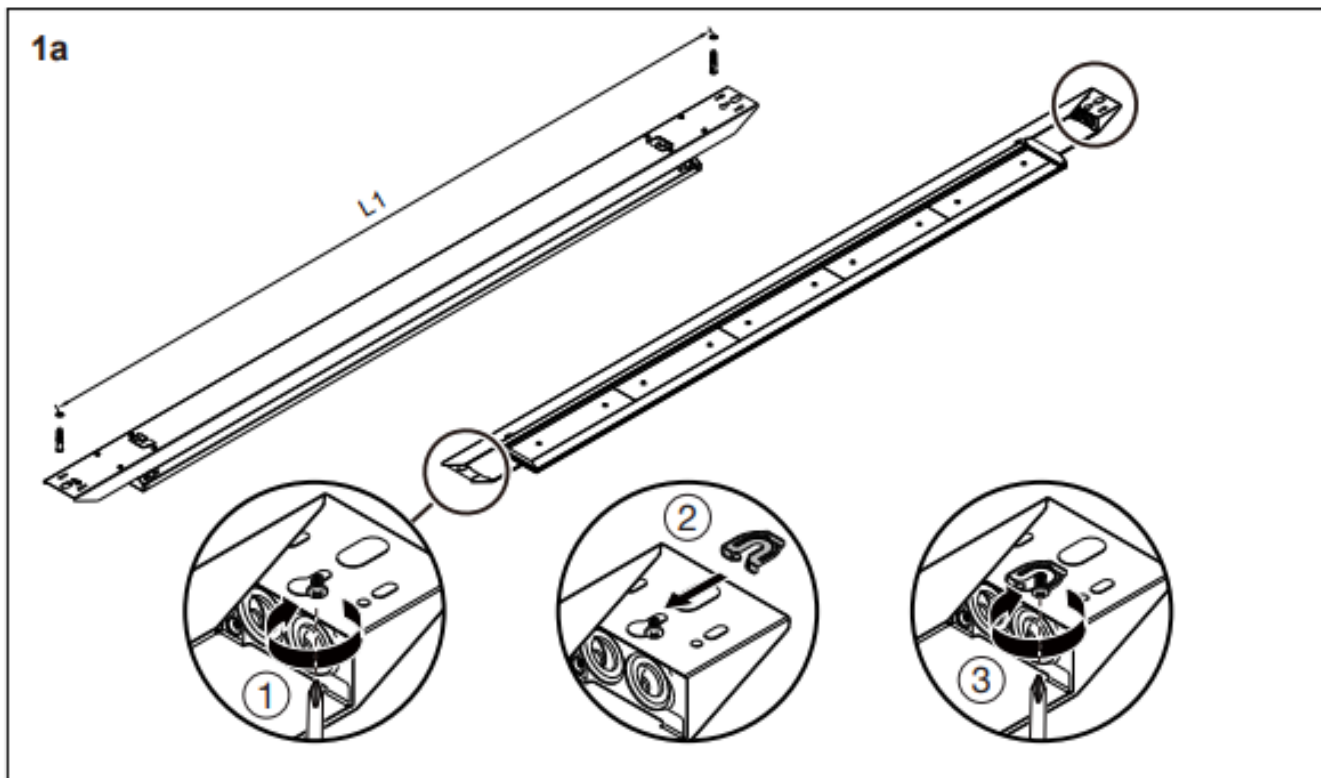

EASY HIGH

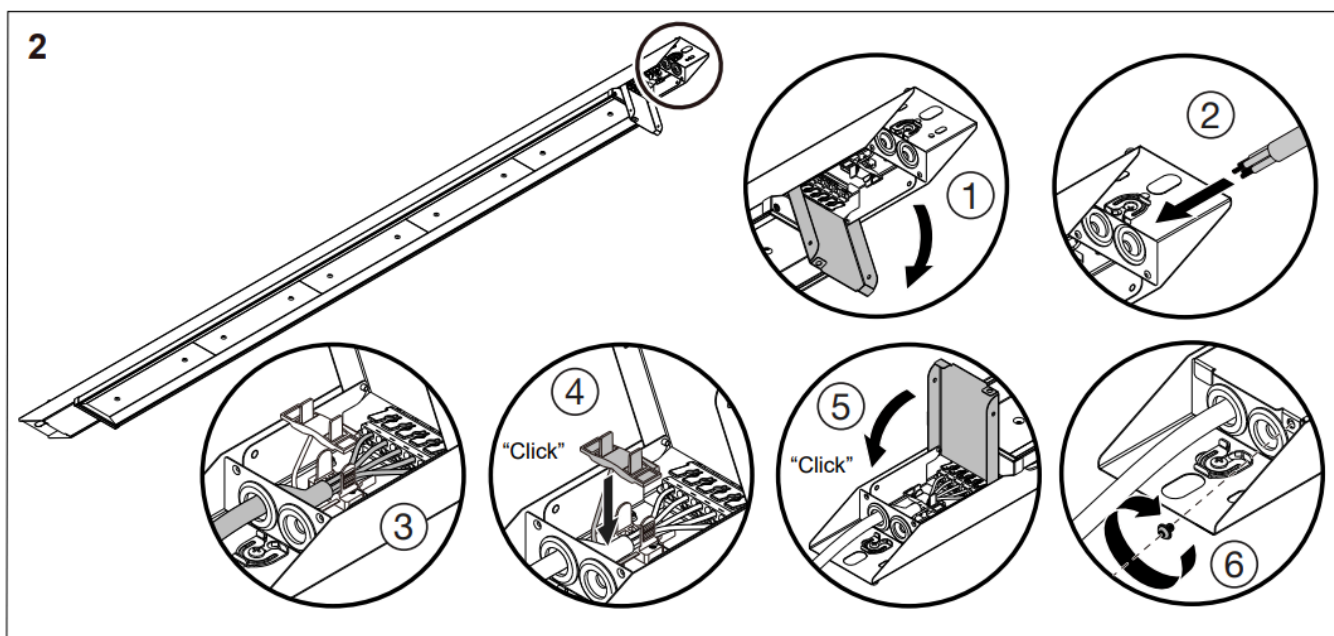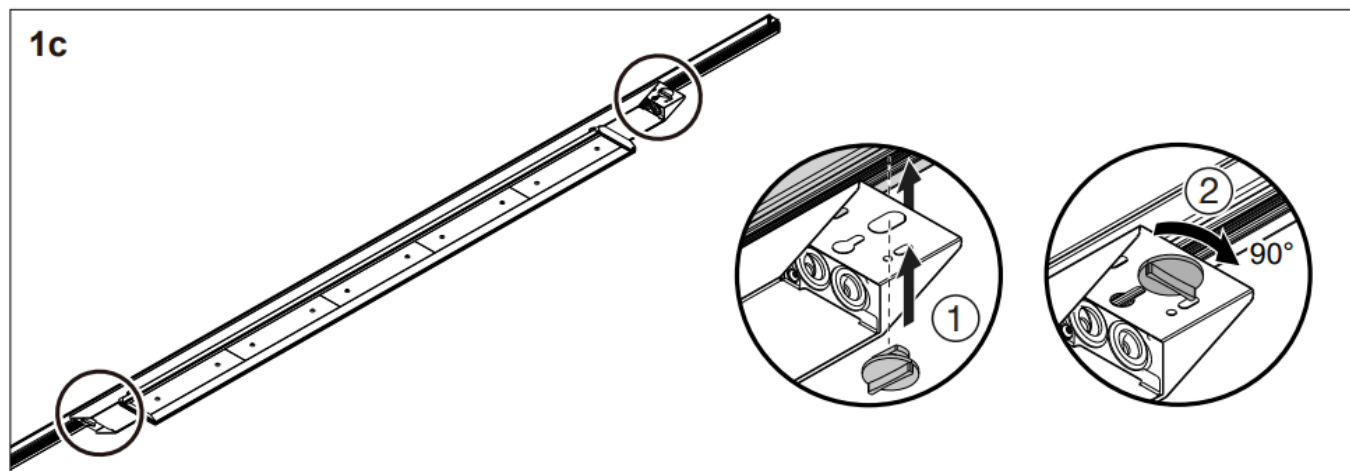

EASY HIGH

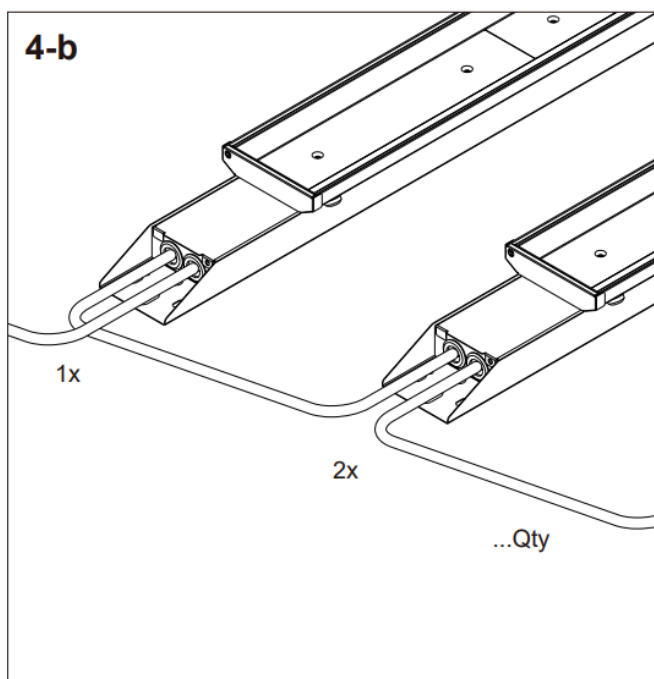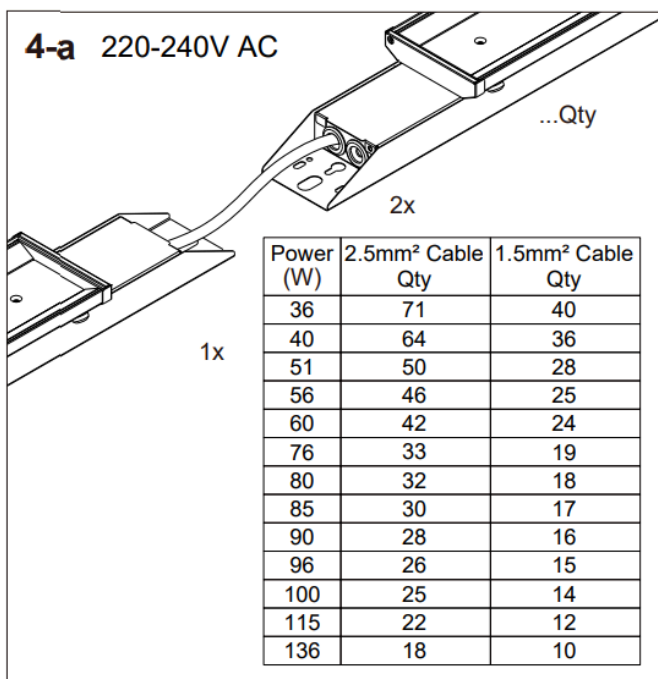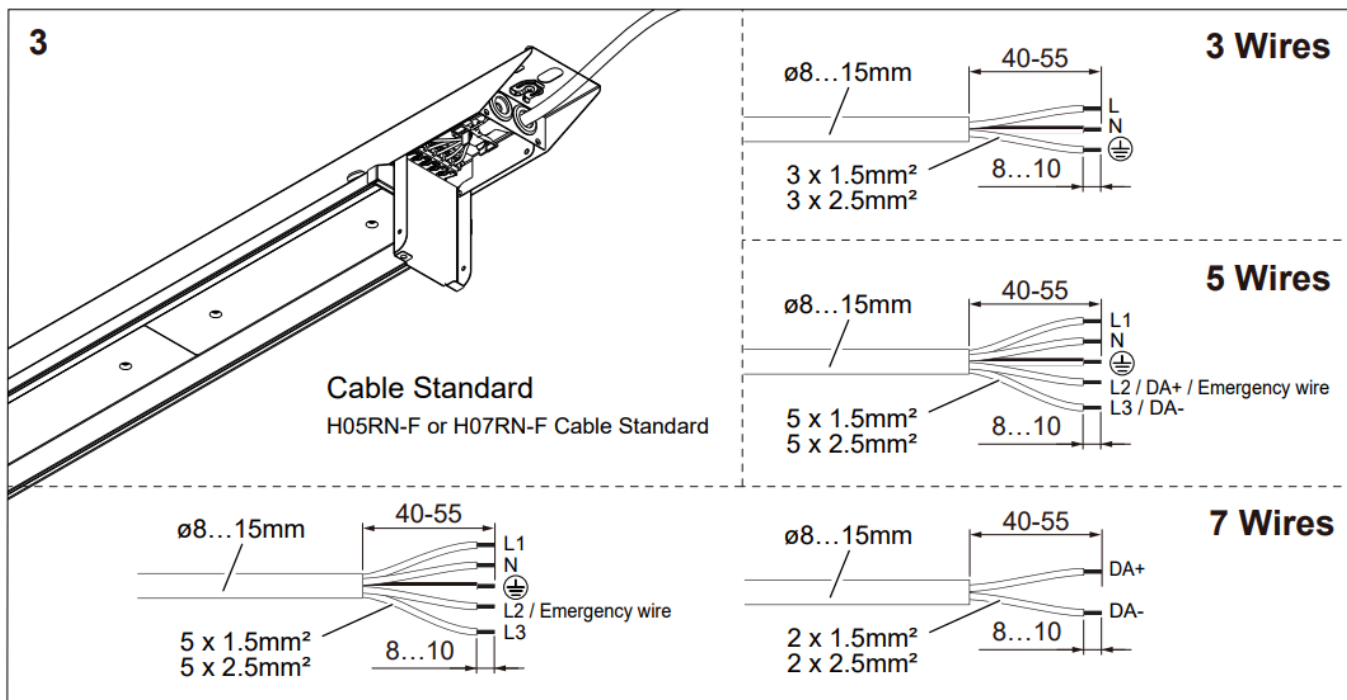

EASY HIGH

