Piir.	3434752_001
Pistorasiakeskus	
Tyyppi	SISU 114
Nimellisvirta In	32A
Nimellisjännite Un	400V 50Hz
Mitoituseristysjännite Un = Ui	
Oikosulunkestävyys Icw	6kA 1s
Tasoituskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkasijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Oven väri	RAL 7047
Materiaali	Kuumasinkitty teräs
Korroosioluokka	C3
Paino	8kg
EN	61439-3
Suun.	HK/14.10.2025

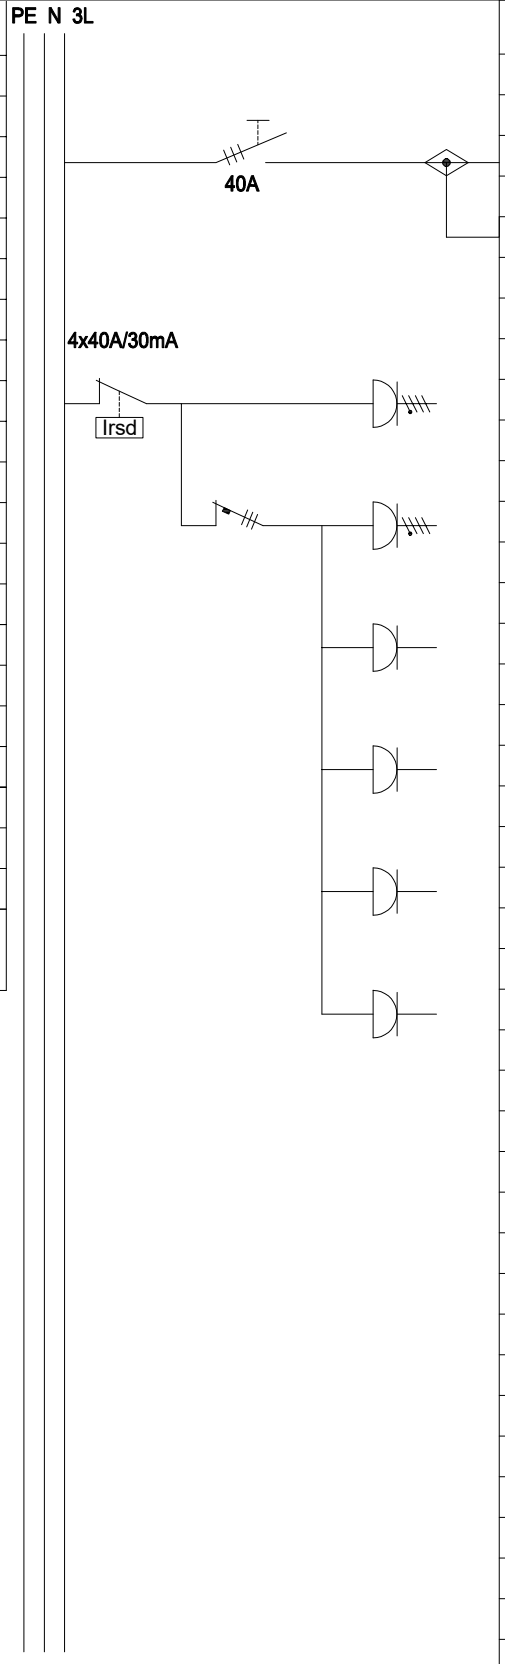

Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 32A	
	Haaroitusliitin 2x 1,5-25 mm²		
1	Pistorasia 32A		
2	Pistorasia 16A	C16	
3	Pistorasia 16A		
4	Pistorasia 16A		
5	Pistorasia 16A		
6	Pistorasia 16A		

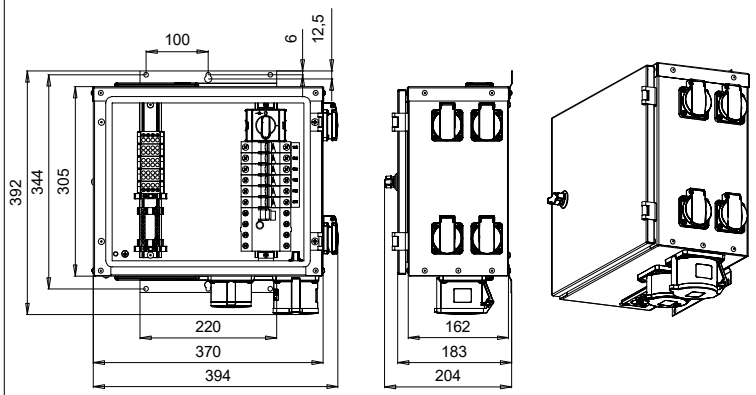

VOHEK