

Twist-In-FR

Itsesulkeutuvat suojasukat


Punotut itsesulkeutuvat suojasukat

Twist-In-FR-sarja

Soveltuu käyttökohteisiin joissa paloturvallisuus on tärkeä kuten raideliikenne-, ilmailu- ja laivanrakennusteollisuudessa. Helppo ja nopea asentaa myös kohteisiin joissa kaapelit on jo kytketty. Suojasukkaa ei tarvitse pujottaa liittinten yli.

Ominaisuudet ja edut

- Polyesteristä valmistettu itsesulkeutuva suojasukka
- Erinomaiset paloturvallisuusominaisuudet
- Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin
- Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi
- Sarjan 9 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 4 mm - 50 mm
- Halogeenivapaa
- Materiaali itsestään sammuva FMVSS-302 mukaisesti

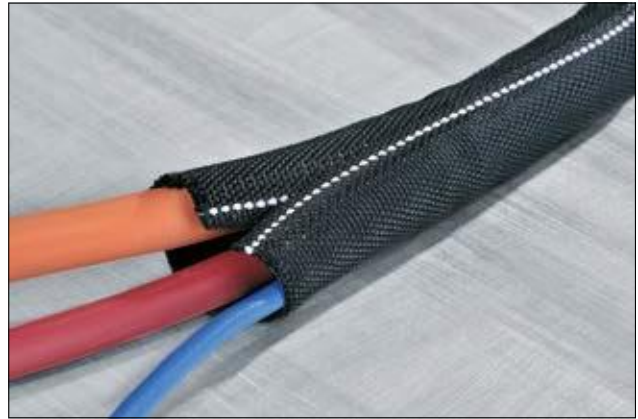

Twist-In-FR - paloturvallisuutta vaativiin käyttökohteisiin.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +125 °C
Sulamispiste	+240 °C
Materiaalin paloluokka	FMVSS-302, Itsestään sammuva
45545-2 luokitukset	R22 HL3, R23 HL3



ECE R-118

EN 45545-2



RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
Twist-In-FR 05	4	5	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	150 m	52 362 80	170-01100
Twist-In-FR 08	5	8	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	100 m	52 362 81	170-01101
Twist-In-FR 13	10	13	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	50 m	52 362 82	170-01102
Twist-In-FR 19	16	19	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	25 m	52 362 83	170-01104
Twist-In-FR 25	19	25	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	25 m	52 362 84	170-01105
Twist-In-FR 29	25	29	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	52 362 85	170-01106
Twist-In-FR 32	29	32	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	52 362 86	170-01107
Twist-In-FR 38	32	38	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	52 362 87	170-01108
Twist-In-FR 50	38	50	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	52 362 88	170-01109

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.