7160N-81 ORAS OPTIMA STYLE SUIHKUHANA

TERMOSTAATTINEN

EAN: **6414150107924** LVI: **6310957** static.oras.com/7160N-81



Termostaattinen suihkuhana jossa helppokäyttöinen lämmönsäädin ja virtaamasäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava säilytystila suihkutarvikkeille. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.


Oras Optima Style on suunniteltu säväyttämään ja tarjoamaan tyylikäs ratkaisu mihin tahansa kylpyhuoneeseen, suorituskykyä unohtamatta. Nauti yksinkertaisesti paremmasta suihkukokemuksesta joka ikinen päivä.


- Seinäasennus
- Harjattu pronssi
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre, Peitelaipat
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman yhdistäjiä

TEKNISET TIEDOT


VIRTAAMATIEDOT	
Ekovirtaama 300 kPa	**0.12 l/s**
Virtaama 300 kPa	**0.22 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	**250 kPa**
TEKNISET OMINAISUUDET	
Lämmin vesi	**max. +80°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/4**
Asennusleveys	**150 ± 3 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**EB**
Materiaali	**Messinki/Komposiitti**
MÄÄRÄYKSET	
EN standardi	**EN1111**
Ääniluokka 0.2 l/s	**I (ISO 3822)**
HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT	
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
VASTUULLISUUS	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,03**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,43**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1238,40**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,62**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,98**

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.09.2026

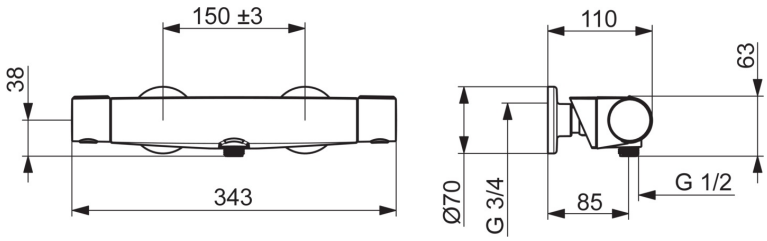

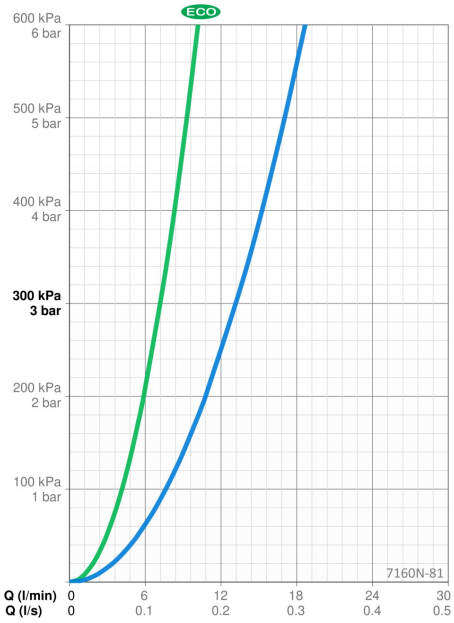

VARAOSAT

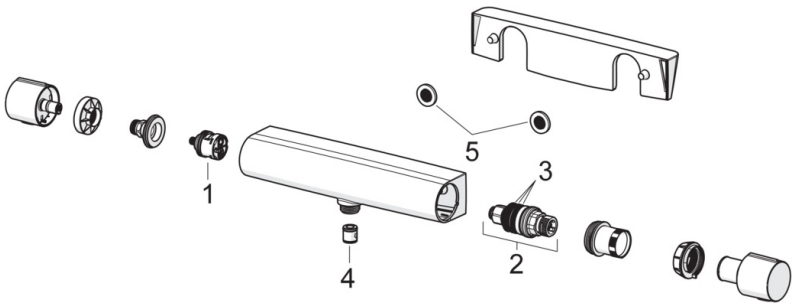

SP7160N-CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Vaihdin	198282V	6422112
02	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
03	O-rengassarja	178796V	6421003
04	Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014
05	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.09.2026