



PILVI 500 - Ido Glow 11164 altaalle



Asennusmitoitus

- mitoituksessa huomioitu varaus 150mm säätöjaloille.
- kaappi kiinnitetään seinään ruuveilla. **Ruuvit ja tarvittavat kiinnikkeet valittava seinämateriaalin mukaan!** Mukana toimitettavilla puuruuveilla (3 kpl 4,5 x 50mm) sekä propuilla (3 kpl 6 x 30mm) kaappi voidaan kiinnittää tiili-/betoniseinään tai levyseinän runkopuihin.
- Allasetulevy sopii Ido Glow 11164 altaalle. Allas kiinnitetään rungon päälle sanitettilikonilla liimaamalla.
- Allas ja silikoni eivät sisälly toimitukseen.

Etäisyys kiinnityssidelistan keskikohtaan lattiatasosta mm

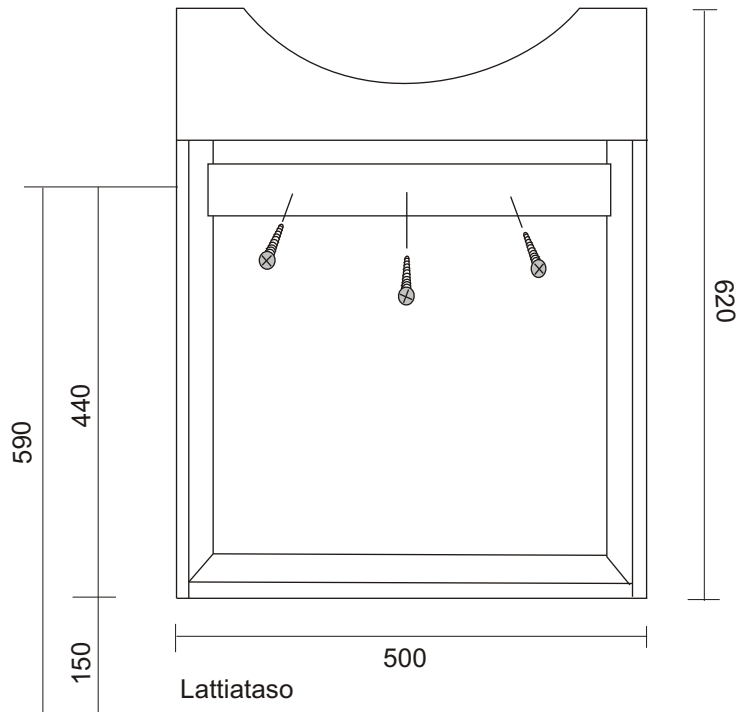

Ovien säätö:

