


## AL MONZA WL TR MD BK

### Tuotenumero

45 240 00

### GTIN

4015120026119

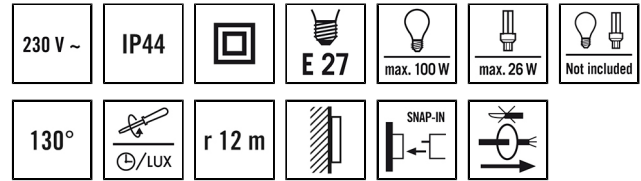

### Tuotekuvas

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisin sekä 130°:n tunnistusalue
- Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja **kuplakuvusta**

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Seinävalaisin
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Liitettävän johtimen poikkipinta	2.50 mm <sup>2</sup>
Kontaktien määrä	4
KOTELO	
Mitat	Pituus 275 mm x Leveys 185 mm x Korkeus/syvyys 250 mm
Paino	982 g
Materiaali	ABS
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005

Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti 650 °C

### SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz

### VALO

Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	290 °

### ANTURIT

Tunnistusalue	130°, käännettävissä vaakasuuntaan
Tunnistusalue poikittain	12 m
Tunnistusalue	164 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	1.8 m
Kirkkaus	5 - 1000 lx
Viiveaika	5 s...12 min (säädetävissä portaittain)
Painiketulo	✓


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvas	GTIN
Suojus			
Järjestelmäkupe AL MONZA	EL10026164	Järjestelmäkupe valaisimille: AL MONZA	4015120026164


## AL MONZA WL TR MD BK

**Tuotenumero** 45 240 00  
**GTIN** 4015120026119

### Mittapiirros

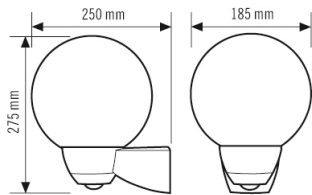


### Tunnistusalueet



### Tunnistusetäisyys


■ Poikittain (A) 12 m

### Kytentäkaaviot




Vakiokäyttö

### Kytentäkaaviot

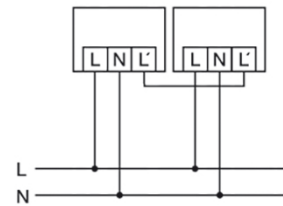


Automaattivalaisinten rinnankytkentä

### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin  
**Huomautus:** AL U 180:lla myös erikoistoimintojen aktivointiin.

## AL MONZA WL TR MD BK

### Tuotenumero


45 240 00

### GTIN

4015120026119

### Kytkenäkaaviot

---



---

*Ylimääräinen liitäntämahdollisuus lisävalaisimille ilman liikeilmaisinta.*

### Yksityiskohtainen tuotekuvaus

---

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisain sekä 130°:n tunnistusalue
- Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja **kuplakuvusta**
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Johdon kalvosisäänvienti tekee asennuksesta helpon ja nopean
- Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohtotukseen
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovitin käännettävällä linssillä
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevilla suojusnivistimillä