

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-290 EOK LVI 7903031 (R)
LVI 7903032 (L)

Kanavavaihtoehdot: Asennussarja 1 LVI 7903024
Asennussarja 2 LVI 7903025
Asennussarja 3 LVI 7903027

ILMANVAIHTOKONE SANEERAUS JA UUDISKOHTEISIIN.
YKSI KONE, KOLME ERILAISTA KANAVA JÄRJESTYSTÄ




- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- nopeuden-ohjaus erilliseltä ohjauskytkimeltä
- kesäohituspelti
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erinomainen asennettavuus; korkeus vain 435mm
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojaattuna
- koneen sisäosat polttomaalattut

OHJAUSKYTKIN






Deekax Talteri DIVK-290 EOK

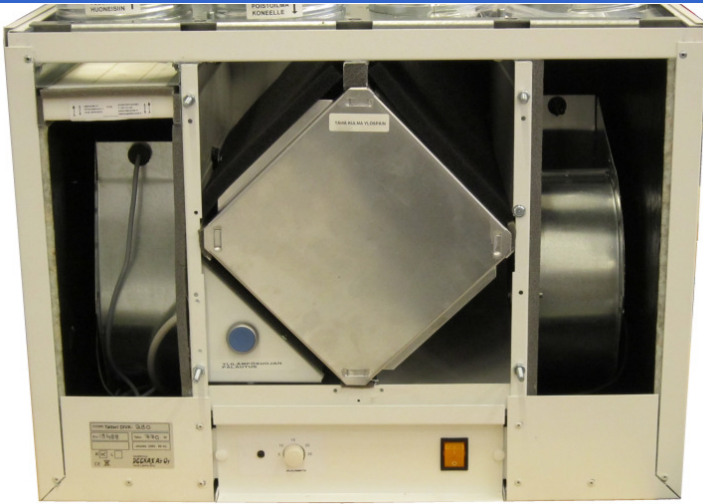


Koneen mitat: Korkeus 435 mm, leveys 585 mm
Syvyys 460 mm, Paino 37 kg

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT


- 1. Jäteilma ulos..... ϕ 125 mm
- 2. Ulkoilma koneelle ϕ 125 mm
- 3. Poistoilma koneelle. (2)x. ϕ 125 mm
- 4. Tuloilma asuntoon... (2)x. ϕ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin230V/ 135W
- Poistopuhallin230V/ 135W
- Nopeuden-ohjaus erillisestä ohjauskytkimestä
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 500W
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto....
- Kesäohitus

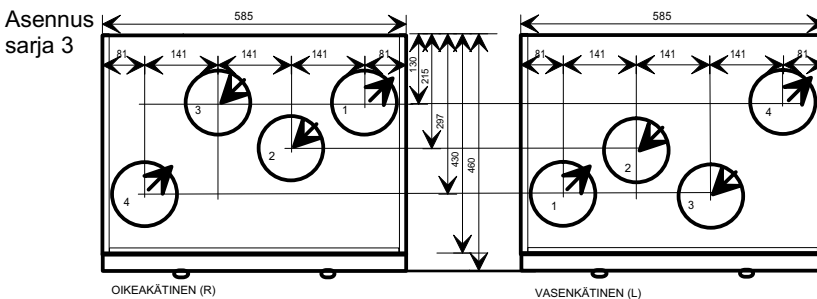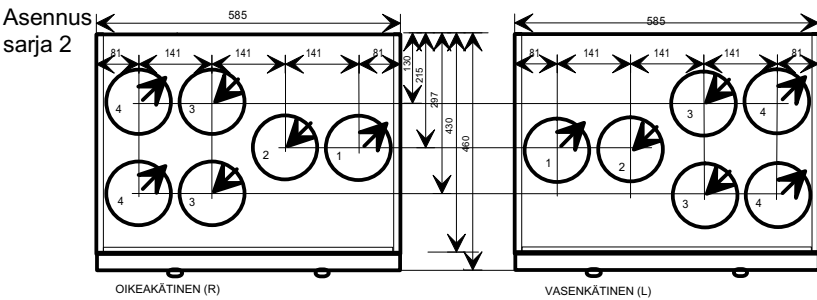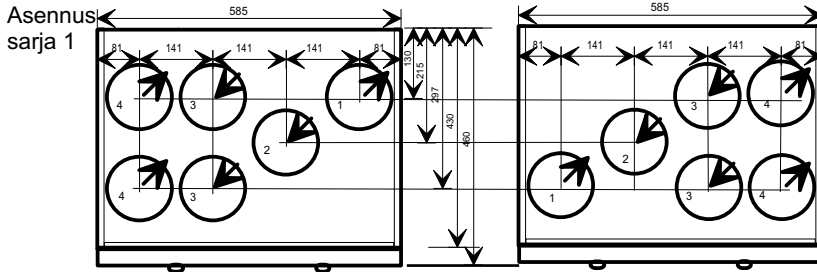

Divk-290-6 ILMAMÄÄRÄT

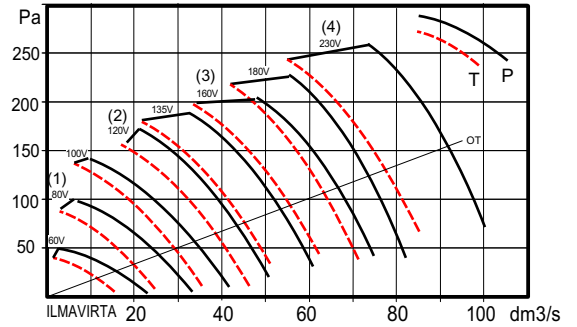

Divk-290-4 ILMAMÄÄRÄT

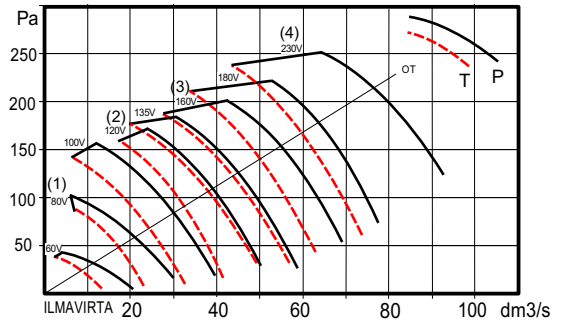

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



DEEKAX Air Oy
www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 LEPPÄVIRTA Puh. 0207 912550 Fax 0207 912559