



OPASTAA EDELLÄSI

○ opastevalaisimet

ELV-65
sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. ELV-65 turva- ja opastevalaisin on kestävä yleisvalaisin märkiin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on erityisesti turvavalaisukseen suunniteltu, valoa jakava prismakupu. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia. Koteloitiluokka IP 66. Valaisin on saatavana myös kaksipuoleisena, jolloin tarvitaan lisävarusteena kupu "ELV65 KUPU 2P" ja tarrat. Kaksipuoleisella kuvulla näkemä kasvaa 30 metriin. Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.



Opastevalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkämä	Asennus	Akku
ELV-65L		230 V AC/DC	3 W	LED	IP66	26m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELV-65L-A	4212639							
ELV-65L-O	4212640							
ELV-65L-V	4212641							
ELV-65L/24		24 V DC	3 W	LED	IP66	26m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELV-65L/24-A	4212642							
ELV-65L/24-O	4212643							
ELV-65L/24-V	4212644							


Osoitteelliset opastevalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkämä	Asennus	Akku
ELV-65C		65 V DC	2 W	LED	IP66	26m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65C-A	4212724							
ELV-65C-O	4218908							
ELV-65C-V	4218909							
ELV-65P		65 V DC	2 W	LED	IP66	26m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto
ELV-65P-A	4212725							
ELV-65P-O	4218910							
ELV-65P-V	4218911							

Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-ion akulla

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkämä	Asennus	Akku
ELV-65/B3h		230 V AC	2 W	LED	IP66	26m	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65/B3h-A	4212789							
ELV-65/B3h-O	4212790							
ELV-65/B3h-V	4212791							

* mitat

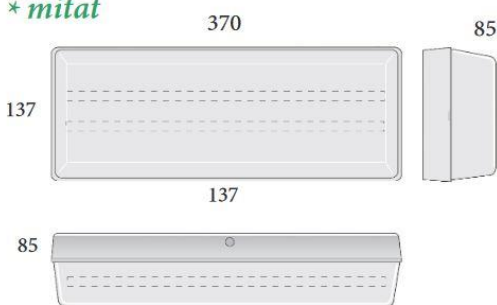

Tyyppi	Selite
opas ELV652P-A	Opastetarra alas 320x160 kupu 30m
opas ELV652P-O	Opastetarra oikea 320x160 kupu 30m
opas ELV652P-OV	Opastetarra OV yks.puol 320x160 kupu 30m
opas ELV652P-V	Opastetarra vasen 320x160 kupu 30m
opas ELV65P2P-A	Opastetarra alas 160x320 pystykupu 30m
opas ELV65P2P-O	Opastetarra oikea 160x320 pystykupu 30m
opas ELV65P2P-V	Opastetarra vasen 160x320 pystykupu 30m



Tilatessa opastetta kaksipuoleisena täytyy valaisimen lisäksi tilata lisävarusteena kupu ja tarrat. Kupu = ELV65 KUPU 2P. Katso tarrat taulukosta.