




Easy Selection: Filix

LED kaikille



LED alasvalo Filix Aura Lightilta on osa Easy Selection -valikoimaa. Se on tarkoitettu korvaamaan pienoisloistelamppu alasvalaisimet. Filix on saatavana kahdessa

eri kokoluokassa 170mm ja 200mm, sekä leveä rengaskehys reunojen viimeistelyyn.

Filixillä saadaan aikaan laaja valonjakokulma yleiseen käyttöön. Valovirta vaihtelee 1400lm ja jopa 2000lm vastaamaan pienoisloistelamppujen valon määrää.

Easy Selection -valikoima on kustannustehokas ja nopea tapa päivittää ja nykyaikaistaa valaistuksesi.

- **Helposti energiansäästöä**
- **Kustannustehokas**
- **Helppo asentaa**
- **Erinomainen kunnostamiseen**



IP44



LED



CLASS II

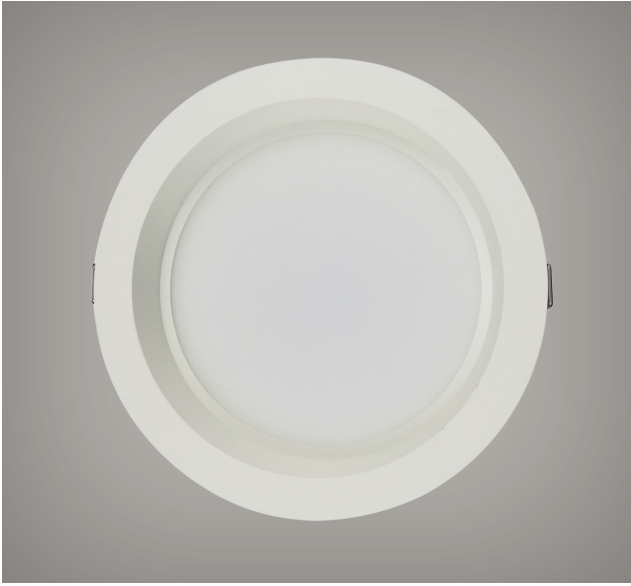


KÄYTTÖKOHEET: Julkiset tilat, toimistot ja käytävät.

MATERIAALL: AL+PMMA.
Runko valmistettu painealletusta alumiinista.
Kehyksen väri RAL 9010.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS:
Helposti asennettava jousikiinnikkeillä. Toimitetaan ajurilla, 2,5m kaapelilla ja pistokkeella.

OSAT: LED. Philips Xitanium On/Off ajuri. LED valonlähde Everlight 2835. SDCM <5.

TEKNISET TIEDOT: AC 200-240V, 50/60Hz. IP44. Luokka II. Energialuokka A+. PF >0.9. UGR 22. Ympäristön lämpötila 0°C - +45°C. CRI >80. Avauskulma 90°. Keskimääräinen elinikä 50,000 tuntia (L70B50 at 25°C Ta). CE.

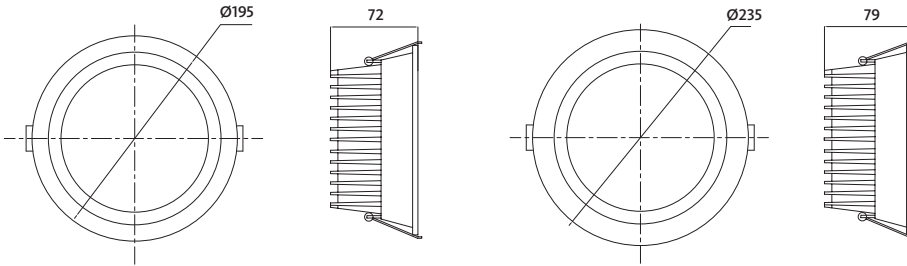

FILIX

	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT	C-C (mm)	ENERGIA LUOKKA	TUOTENRO.
M A L L I T	The LED alasvalo, Filix on/off							
	Filix 15 W LED, 3000K	10	1400	93	Ø195*72H	170	A+	468115
	Filix 15 W LED, 4000K	10	1450	97	Ø195*72H	170	A+	468116
	Filix 20 W LED, 3000K	15	1900	95	Ø195*72H	170	A+	468117
	Filix 20 W LED, 4000K	15	1950	97	Ø195*72H	170	A+	468118
	Filix 15 W LED, 3000K 2,5m AC kaapeli/pistoke	20	1400	93	Ø235*79H	200	A+	468113
	Filix 15 W LED, 4000K 1,5m AC kaapeli	20	1450	97	Ø235*79H	200	A+	468114
	Filix 20 W LED, 3000K	20	2000	100	Ø235*79H	200	A+	468119
	Filix 20 W LED, 4000K	20	2050	102	Ø235*79H	200	A+	468120
	Lisätarvikkeet							Tuotenumero
Peitekehys pyöreä valkoinen 170/270 mm							468101	
Peitekehys pyöreä valkoinen 200/320 mm							468102	

