


# Cetre LED

Moderni LED valaisin toimistoosi



Cetre on riippuva, matalaprofilinen toimistovalaisin, mikä sopii hyvin toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Siinä yhdistyvät energiatehokkuus, estetiikka ja moderni desing.

Cetre antaa sekä 35% suoraa että 65% epäsuoraa valoa, jossa kaksoisparabolinen alumiinihäikäisysuoja suoralle valolle ja alumiiniheijastin epäsuoralle valolle. Saatavana ei himmennettävä versio ja DALI himmennettävänä sekä vetokytkin himmennys versiona.

Aura Cetre on saatavana myös Aura T5 Eco Saver Long Life versiona.

Cetre - linjakas valaisin moderniin toimistoosi.

- Energiatehokas - jopa 96 lm/W
- Helppo asennus
- Helposti päivitettävissä ja vaihdettava LED valonlähde
- DALI versio
- 5 vuoden takuu

IP20



LED



CLASS I



KÄYTTÖKOHEET: Toimistot, kokoustilat, julkiset tilat.

MATERIAALI: Runko valkoiseksi maalattua terästä, päädyt valettu ASA muovista. Kaksoisparabolinen alumiini- häikäisysoja suoralle valolle ja Miro 5 alumiininen heijastin epäsuoralle valolle. Cetre on varustettu yhdellä suoran valon valonlähteellä ja kahdella epäsuoralla valonlähteellä, näitä ohjataan erikseen kahdella vetokytkimellä ja yhteisesti DALI versiolla.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Riippuasennus. Toimitukseen sisältyy 1 m kaapeli, 2 m valkoinen johto ja pistoke. DALI versiossa 2 m 5-kaapelia.



OSAT: UltiLED Long Life, 3000K tai 4000K. Elinikä (L80B10) 58 000 tuntia. Kts lisätietoja erilliseltä tuotesivulta. Valonlähteet tilataan erikseen.

Vakiovirta, 700mA LED driver. Ei himmennettävä tai DALI himmennettävä.

TEKNISET TIEDOT: 220-240V 50-60 Hz, IP20. CRI >80. SDCM 3. Tehokerroin  $\lambda > 0,95$ . Ympäristön lämpötila: -25°C – +25°C. CE.

	TYYPPI	TEHO (W)	VALO-VIRTA (lm)	VALOTEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO.	SÄHKÖNRO. 3K/4K
M A L L I T	Cetre LED Valkoinen						
	Cetre UltiLED 3x17 W	59	5700	96	5,4	2551.301.00	4285856/ 4285862
	Cetre UltiLED 3x17 W, DALI	59	5700	96	5,4	2551.301.20	4285857/ 4285863
	Cetre UltiLED 3x17 W, vedä-kytkin	59	5700	96	5,4	2551.301.60	4285858/ 4285864
	Cetre LED Harmaa						
	Cetre UltiLED 3x17 W	59	5700	96	5,4	2551.301.01	4285859/ 4285865
	Cetre UltiLED 3x17 W, DALI	59	5700	96	5,4	2551.301.21	4285860/ 4285866
	Cetre UltiLED 3x17 W, vedä-kytkin	59	5700	96	5,4	2551.301.61	4285861/ 4285867

Huom UltiLED Long Life valonlähteet tilattava erikseen. Arvot perustuvat valonlähteeseen UltiLED Long Life, 3000K.

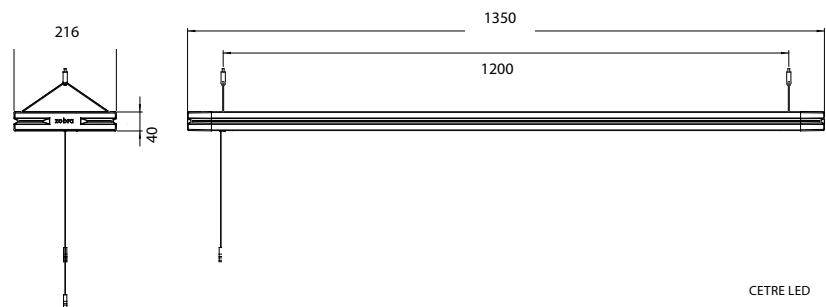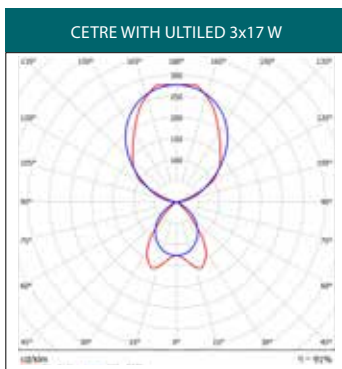

CETRE LED