



MASTER LEDspot MV

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 25D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Tekninen tyyppi	4-35W

• Valon tekniset tiedot

Beam Angle (Nom)	25 °
Valonjako	25D [Medium beam]
Valovirta (nim.)	272 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	272 lm
Valovoima (nim.)	925 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WWW)
Nimelliskeilakulma	25 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	62.50 lm/W
Väriyhtenäisyys	6 steps
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Luminous Flux In 90° Cone (Rated) 250 lm

• Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampun virta (nim.)	21 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (suurin)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.7
Voltage (Nom)	220-240 V

• Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	84 °C
--------------------------	-------

• Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

PHILIPS

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	4 kWh

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	87186964572600
-----------------	----------------


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10
EAN/UPC – tuote	927 25D
Tilauuskoodi	8718696457276
Sähkönumero	45727600
Osoittaja – määrä/pakkaus	4720179
Osoittaja – pakkausta ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	10
Nettopaino (kappale)	929001139202
	0.036 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient


- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Mittapiirros

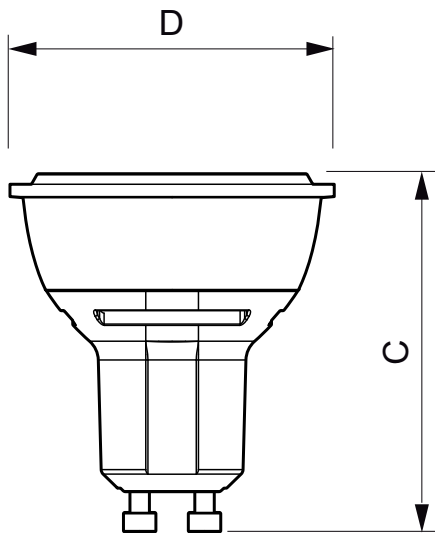


LED D 4-35W GU10 927 25D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 25D	50 mm	57 mm

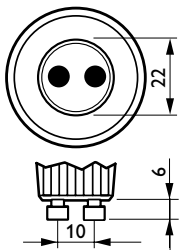

Valonjakotiedot

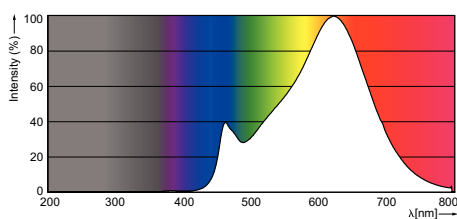



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Helmikuu 2
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.