



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT

Philips MASTER LEDtube -lampussa ledivalonlähde ja perinteinen loisteputkilampun muoto yhdistyvät. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loisteputkilampusta. MASTER LEDtube on erinomainen valinta silloin kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai kun vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lampuilla.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	G13 [G13]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
B50L70	50000

• Valon tekniset tiedot

Beam Angle (Nom)	150 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3700 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	148 lm/W
Väriyhtenäisyys	6 steps
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

• Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Lampun virta (suurin)	113 mA
Lampun virta (min.)	105 mA
Syttymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.1 s
Tehokerroin (nim.)	0.9

Voltage (Nom) 220-240 V

• Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C

• Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

• Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1500 mm

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote	Yes
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä KEMA Keur certificate RoHS compliance
Energy Consumption kWh/1000 h	25 kWh

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869646163100

PHILIPS

MASTER LEDtube EM/Mains


Tilastuotteen nimi MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865
T8 ROT
EAN/UPC – tuote 8718696461631
Tiluskoodi 46163100
Sähkönnumero 4721540
Osoittaja – määrä/
pakkaus 1

Osoittaja – 10
pakkauksia ulom-
massa laatikossa
Materiaalinumero 929001149302
(12NC)
Nettopaino (kappale) 0.450 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

•


Mittapiirros

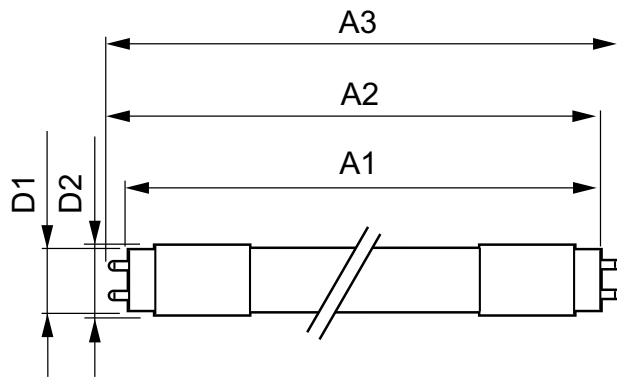


MASTER LEDtube HF, VLE, VALUE HF

LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm



Valonjakotiedot

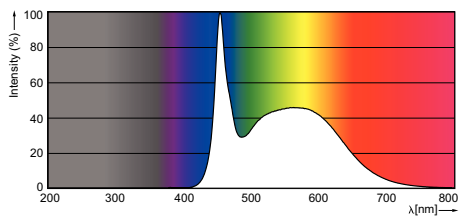

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.