



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat säästää energiaa ja pudottaa kokonaiskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkeäjakso	50000X
B50L70	50000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	3900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3900 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (suurin)	700 mA

Lampun virta (min.)	450 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Jännite (nim.)	50-60 V

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1200 mm
-----------------	---------

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiää säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869670531500
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

EAN/UPC – tuote	8718696705315
Tilaukoodi	70531500
Sähkönumero	4721579
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001338502
Nettopaino (kappale)	0.155 kg

Mittapiirros

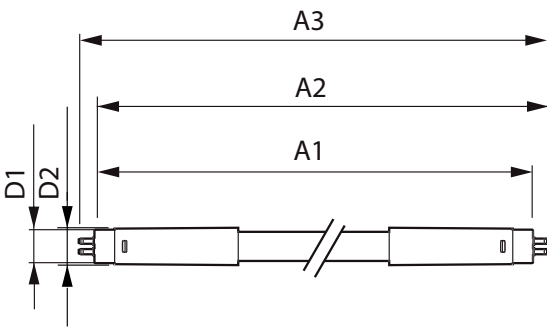

TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15.2 mm	21 mm	1147.8 mm	1154.9 mm	1162 mm

Valonjakotiedot

