




*Saves Your Energy*

# Ensto eWoodMat

**Lattialämmitysmatto parketti- ja laminaattilattioille**

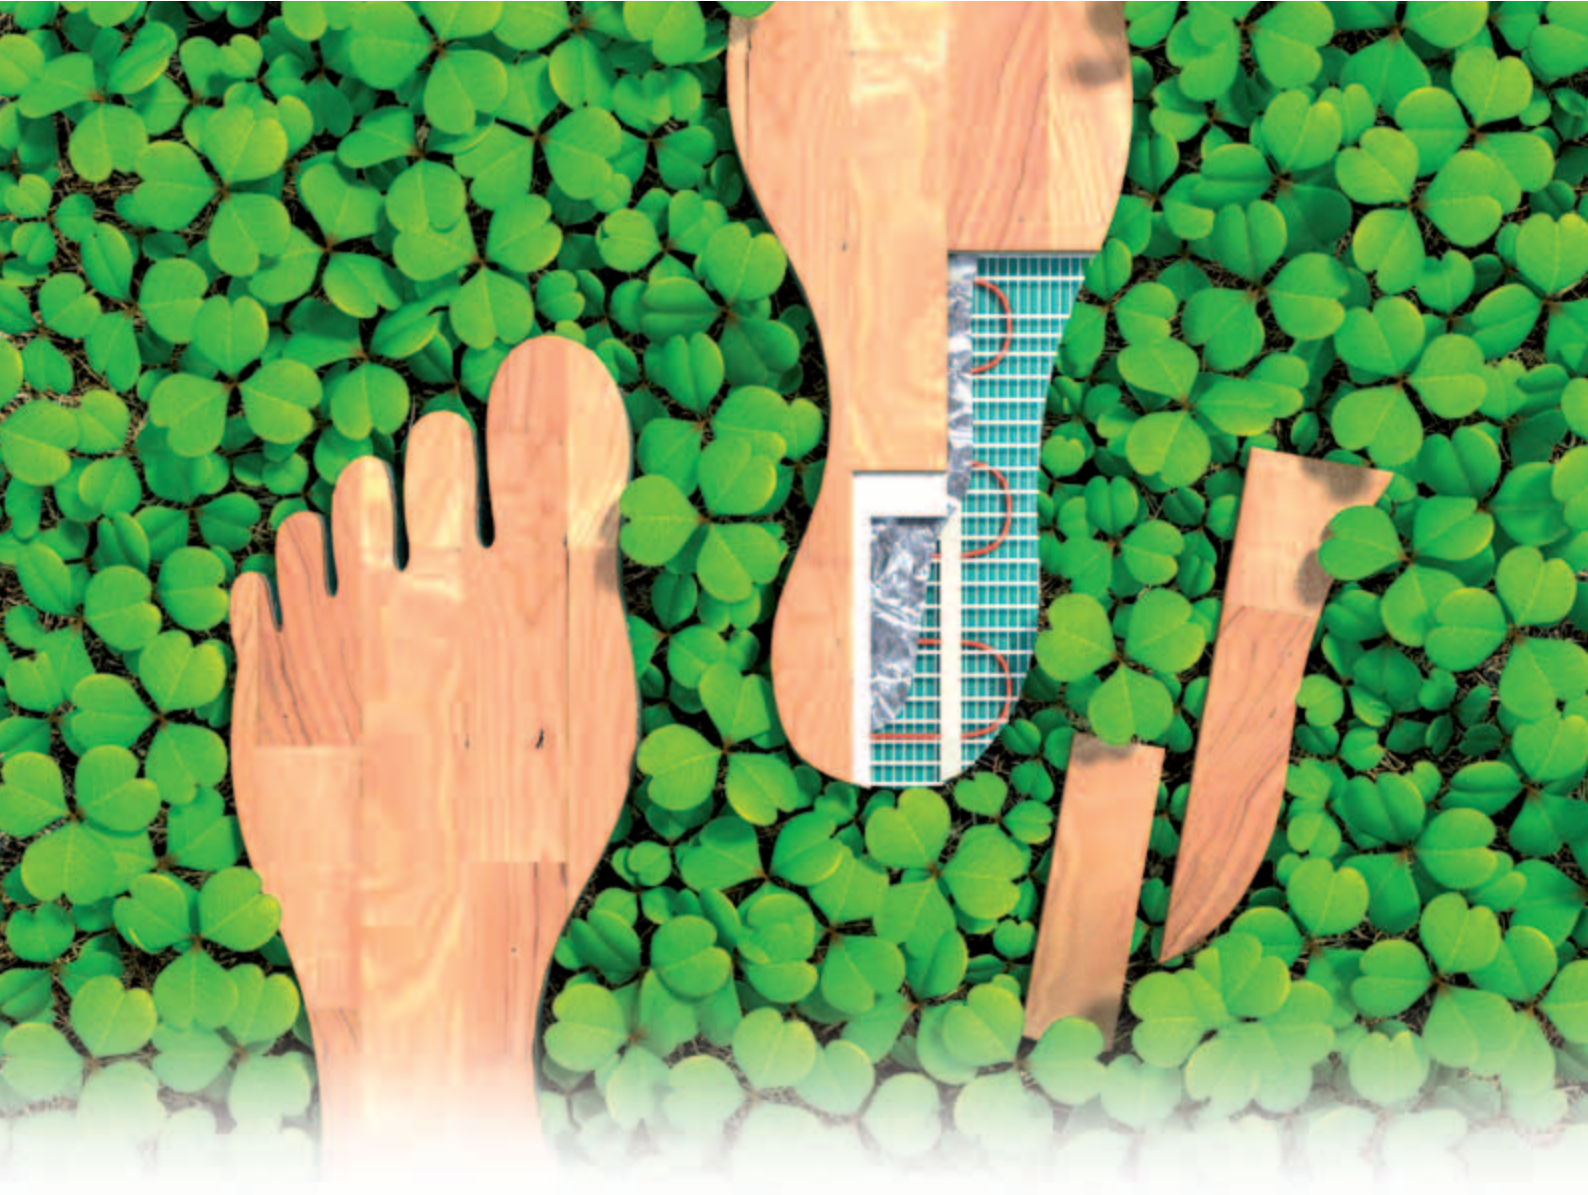

Askel säästävämpään lämmitykseen



# Ensto eWoodMat

## Matalatehoinen, nopeasti reagoiva lattialämmitysmatto parketti- ja laminaattilattioille

### Asumismukavuus alkaa lämpimistä jaloista

Lattialämmitys on erinomainen ratkaisu niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiinkin. Lämmin lattia jalkojen alla lisää asumismukavuutta.

Lattialämmitys tuottaa tavallista korkeamman operatiivisen lämpötilan, joten huonelämpötilaa voidaan laskea 1 - 2° mukavuudesta tinkimättä. Jo tämä tarkoittaa säästöä lämmityskustannuksissa.

### Ensto eWoodMat säästää sähköä jopa 30 %

Suoraan parketin tai laminaatin alle asennettava eWoodMat-lattialämmitysmatto on matalatehoinen ja kuluttaa jopa 30 % vähemmän energiaa perinteisiin sähköisiin lattialämmitystuotteisiin verrattuna.

eWoodMatin lämpö suuntautuu ylöspäin eikä varastoidu lattian rakenteisiin. Se reagoi tarkasti ja nopeasti termostaatin havaitsemiin lämpötilan muutoksiin.

Tämä on eWoodMatin kilpailuvaltti verrattuna perinteiseen varaavaan lattialämmitykseen.

### Asentamisen helppous omassa luokassaan

eWoodMatin kätevyys käy vakuuttavalla tavalla ilmi jo asennusvaiheessa. Lattialämmitysmaton voi asentaa suoraan 8 – 22 mm:n paksuisen laminaatin tai parketin alle. Se on vaivaton asentaa ja sopii paitsi uudisrakentamiseen, myös saneerauskohteiden lisälämmönlähteeksi.

Ensto eWoodMat on Ensto Hybriditalo -ratkaisua täydentävä matalatehoinen lattialämmitysmatto. Se asennetaan suoraan parketin tai laminaatin alle eikä erillistä tasoitetta tarvita. eWoodMat-lattialämmitysmatto on matalatehoinen ja kuluttaa jopa 30 % vähemmän energiaa perinteisiin sähköisiin lattialämmitystuotteisiin verrattuna.



eWoodMat asennetaan suoraan parketin tai laminaatin alle. Lämmitysmaton rakenteen foliokerros jakaa lämmön tasaisesti lattian pintamateriaaliin.

eWoodMat-lämmitysmaton alle asennettava eristelevy estää lämmön johtumisen lattian rakenteisiin ja vähentää lämmönhukkaa.

#### Tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230 V, 50 Hz
- Nimellisteho (W): ~ 5 W/m
- Teho (W/m<sup>2</sup>): 70 W/m<sup>2</sup>
- Resistanssi: 13,5 - 0,20 Ω
- Kokoluokat: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 ja 16 m<sup>2</sup>
- Kylmäkaapeli: 3G1,0; 1 x 4 m
- Paksuus ja leveys: 4,0 mm ja 500 mm
- Standardit: EN 60335-1; EN 60335-2-96

TYYPPI	SÄHKÖNO	EAN-KOODI	NIMIKE	PAKK/KPL
EFHWM70.2	8168208	6418677637520	eWoodMat 0,5m 4m 2m <sup>2</sup> 140W	1/40
EFHWM70.3	8168209	6418677637544	eWoodMat 0,5m 6m 3m <sup>2</sup> 210W	1/40
EFHWM70.4	8168216	6418677637568	eWoodMat 0,5m 8m 4m <sup>2</sup> 280W	1/40
EFHWM70.5	8168217	6418677637582	eWoodMat 0,5m 10m 5m <sup>2</sup> 350W	1/24
EFHWM70.6	8168219	6418677637605	eWoodMat 0,5m 12m 6m <sup>2</sup> 420W	1/24
EFHWM70.7	8168224	6418677637629	eWoodMat 0,5m 14m 7m <sup>2</sup> 490W	1/24
EFHWM70.8	8168225	6418677637643	eWoodMat 0,5m 16m 8m <sup>2</sup> 560W	1/24
EFHWM70.10	8168231	6418677637667	eWoodMat 0,5m 20m 10m <sup>2</sup> 700W	1/12
EFHWM70.13	8168232	6418677637681	eWoodMat 0,5m 26m 13m <sup>2</sup> 910W	1/12
EFHWM70.16	8168234	6418677637704	eWoodMat 0,5m 32m 16m <sup>2</sup> 1120W	1/12
EFHIP6	8168235	6418677637728	Eristelevy 6mm XPS 6m <sup>2</sup>	1/24



TYYPPI	SÄHKÖNO	EAN-KOODI	NIMIKE	PAKK/KPL
ECO16LCDJ+E	2621003	6418677637261	Yhdistelmätermostaatti 16 A, lattia-anturilla, Jussi-kalusteet + Elko-keskiölevy, 230 V	1/12



*Saves Your Energy*

Ensto Finland Oy  
 Ensio Miettisen katu 2  
 06101 Porvoo  
 Puh. 020 47 621  
 Asiakaspalvelu 0200 29 007  
 ensto@ensto.com  
 www.ensto.com