

LAUKAISUPAINIKKEET WY2001/FI, WY2001-FI/LA JA WY2001-FI/SA


Ohjauskeskusten laukaisupainikkeita on saatavissa yleismalli WY2001/FI, laukaisupainike WY2001-FI/LA ja savunpoistopainike WY2001-FI/SA.

Mekaaninen asennus

Laukaisupainikkeet ovat uppoasennettavia ja ne asennetaan suoraan kojerasiaan. Kahden Ø4 mm kiinnitysruuvien väli on 60 mm.

Laukaisupainikkeet voidaan asentaa myös erilliseen pinta-asennusrasiaan SY2G.

Sähköiset liitännät

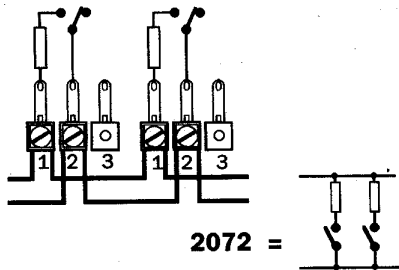

Oheisessa kuvassa yleismalli WY2001/FI (alhaalla) ja ylärivissä painikkeet WY2001-FI/LA ja WY2001-FI/SA.

Tekniset ominaisuudet

Ulkomitat	87x87x20/35 mm, (lev. x kork. x syvyys (uloke/kok. 15 mm))
Paino	101 g
Väri	keltainen
Käyttölämpötila	-30°C ... +70°C
Kosteus	95% Max.
Liittimet	Max. 2.5 mm ² kaapeli
Käyttöjännite	12/24 VDC
Suurin jatkuva virta	3,0 A
Liittimien vastus	150 mOhm
Kotelointiluokka	IP44
Esmi –tuotenumerot / Sähkönumerot	
WY2001/FI	06425420/7125400
WY2001-FI/LA	06425440/7125401
WY2001-FI/SA	06425460/7125402
SY2G	06424305/7125586

Oikeudet muutoksiin pidätetään.