








IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
37171	5651337	25,0
39171	5651338	27,0

- **37171** Antibakteerisin painonapein nro 64409 ja antibakteerisin pehmein muovi-istuinkansin nro 91100.
- **39171** Antibakteerisin painonapein nro 64409 ja kovin muovi-istuinkansin nro 91580. WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina(-01). Kovan muovi-istuinkansi nro 91580 saa väreissä (-01), (-65). Värit ja LVI-numerot sivulla 1:1. Istuinkansi, kiinnitys-sarja nro 64070 toimitetaan WC:n mukana.
- **37171** Med antibakterisk tryckknapp nr 64409 och antibakterisk sits av mjuk plast nr 91100.
- **39171** Med antibakterisk tryckknapp nr 64409 och sits av hård plast nr 91580. WC:na tillverkas endast i vitt(-01). Sitsen av hård plast nr 91580 fås i färgerna (-01), (-65). Färger och VVS-nummer se sidan 1:1. Sits, fastsättningsserie nr 64070 levereras med WC:n.

**Antibakteerisena toimitusvalmis kesäkuussa 2000
Leveransklar som antibakterisk i juni 2000**

WC, yleismalli • WC, universal modell

37171 645 x 355 x 780

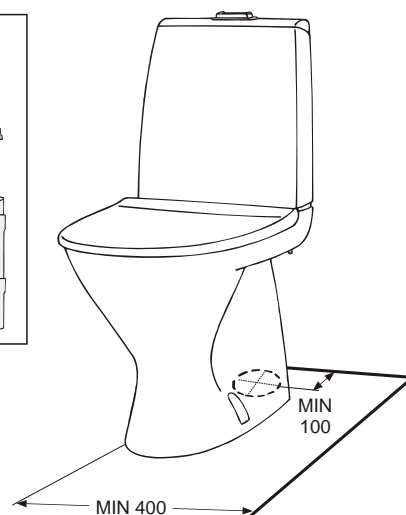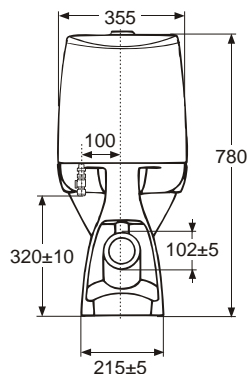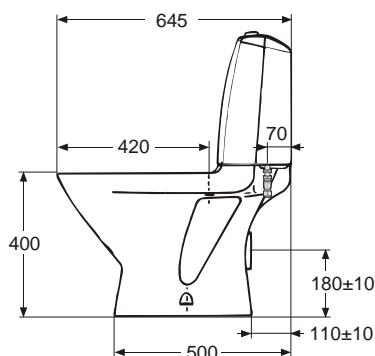

91312



91310

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan.

IDO Mosaik WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemäriin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä. **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**

Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Yhdyskappale 90° nro 91310 (Q-lukko) ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 91312.

- Avloppet kan anslutas till vägg eller golv.

IDO Mosaik WC:n är försedd med liten och stor spolning. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 - 2,5 liter, även den justerbar. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**

Önskat kopplingsstycket beställs separat.

Kopplingsstycke 90° nr 91310 (Q-lås) och excentriskt kopplingsstycke nr 91312 för golvinstallation.