



## Säleiköt ja siirtoilmalaitteet WTS - TUOTEKUVAUS

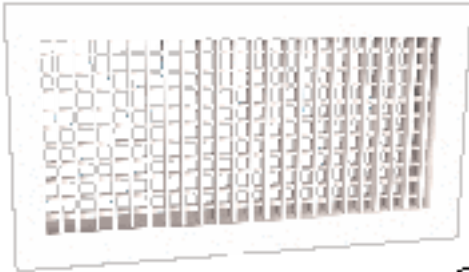

WTS on kattoon tai seinään asennettava tulo- ja poistoilmäsäleikkö. Virtauskuvion muoto valitaan asennuksen yhteydessä suuntaamalla takasäleitä. Virtauskuvio suunnataan etusäleiden asentoa muuttamalla.

Säleikössä on säädettävät etu- ja takasäleet kuumasinkittyä teräslevyä,  $B < 600$  mm, muutoin alumiinia. Kaulus on kylmävalssattua teräslevyä ja kiinnityskehys kuumasinkittyä teräslevyä. Vakiovärinä on valkoinen (RAL 9010). Kauluksessa on tiiviste. Suuret säleiköt kootaan moduuleista.

## WTS - TOIMINTA

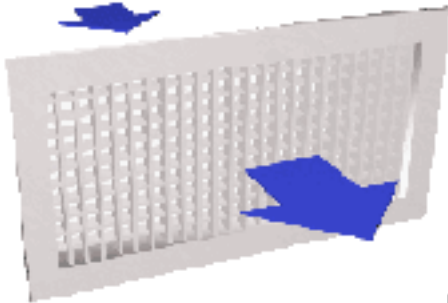

Tuloilmasuihku suunnataan halutussa lähtökulmassa puhaltavaksi suihkuksi säädettävillä etusäleillä. Virtauskuvion pituutta ja muotoa voidaan muuttaa takasäleitä suuntaamalla.