



Softone ESaver kynttilälamppu (8 vuotta)

Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF

Saman muotoinen kuin kruunulamppu

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E14
Kupu	B45 [B 45mm]
Keskim.elinikä	10000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	10000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	10 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	81 (min) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	610 Lm
Nimellisvalovirta	610 Lm
Lampun valotehok- kuus	51 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	12.0 W
Lampun nimellisteho	12 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	80 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz

Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	52 W
Syttymisaika	1.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus- merkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	12 kWh

• Mittatiedot

Polttajakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	126.0 (max) mm
Kuvun halkaisija D	46.5 (max) mm
Leveys F	43 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	680956 00
SSTL koodi	4925433
Tuotenimike	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF
Tilaustuotenimike	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoo pakkauk- sessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8718291680956

PHILIPS

Softone ESaver kynttilälamppu (8 vuotta)

Viivakoodi pakkauksessa
8718291680963
Logistinen koodi - 12NC
929689139501


Nettopaino per kpl 0.048 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.


- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Mittapiirros

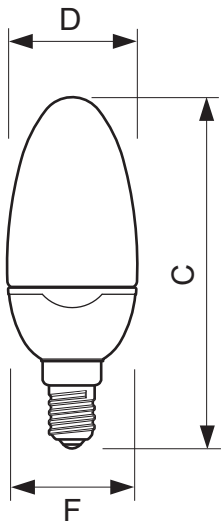

Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Candle 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz	126.0	46.5	43



E14



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.