

Xitanium Constant Voltage Outdoor

LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V

Constant Voltage Outdoor LED -ohjaimet tarjoavat erittäin vakaan lähtöjännitteen ja ovat SELV (turvallinen erittäin pieni jännite) -yhteensopivia. Nämä ohjaimet sopivat erinomaisesti useiden LED-piirilevyjen helppoon modulaariseen rinnankytkentään. Constant Voltage Outdoor -luokka tarjoaa erinomaisen luotettavuuden ja varmistaa yksinkertaisen asennuksen. Vankka rakenne pienentää ylläpidon tarvetta ja laskee kokonaiskustannuksia koko käyttökohteen käyttöiän aikana.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Input Frequency	50/60 Hz
IP Classification	IP66
Lifetime 90% surv.@Tcaselife	50000 hr
Housing Color	White

• Toimintaominaisuudet

Efficiency Range	80 %
Power Factor (100% load)	0.9 (min) -
Input Power max	120 W
Output Voltage Range	24.3 V
Output Current Range (mA)	4100
Total Harmonic Distortion IEC	20 (max) %
Input Current max	1340 (max) mA
Inrush Current Peak	105 (max) A
Inrush Current Width to 50%	196 us
Type of Dimming	None
Input Voltage Range (AC)	100-240 V
Output Voltage Tolerance	-5 (min), 5 (max) %

• Kytentiedot

Connection on driver to L2	Wire
Input Wire Length	300 mm
Input Wire Diameter	0.82 mm ²
Output Wire Length	300 mm

Output Wire Diameter	0.82 mm ²
----------------------	----------------------

• Lämpötilaominaisuudet

T-case Lifetime	75 C
T-case maximum	85 (max) C
T-ambient	-30 (min), 60 (max) C
T-Storage	-40 (min), 85 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Length A1	241 mm
Width B1	43 mm
Height C1	30 mm
Fixing Hole Diameter D1	4.4 mm
Fixing Hole Distance Width B2	26.6 mm
Fixing Hole Distance Length A2	228.6 mm

• Hyväksynät ja standardit

Isolation classification	Class II
ENEC certificate	No
CE marking	Yes

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	911964 30
SSTL koodi	4008182
Tuotenimike	LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V
Tilaustuotenimike	LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V
Kappaletta laatikossa	1




PHILIPS

Xtanium Constant Voltage Outdoor

Pakkauskoko 10
 Laatikkoa pakkauksessa 10
 Viivakoodi tuotteessa 8711500911964
 Viivakoodi pakkauksessa 8711500911971


Logistinen koodi - 913700621091
 12NC
 Nettopaino per kpl 0.638 kg

Mittapiirros

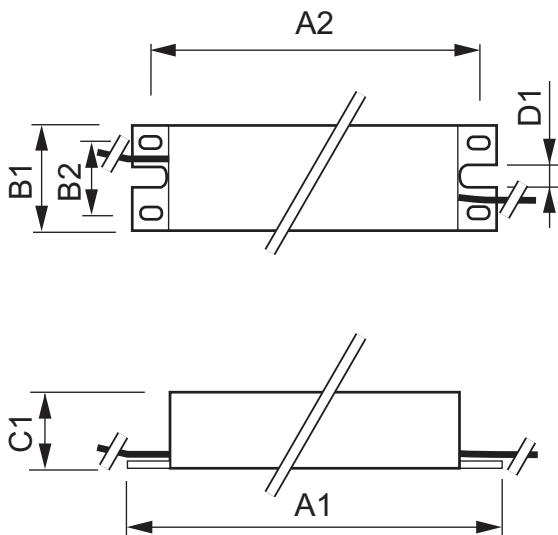

LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V	241	228.6	43	26.6	30	4.4



LED Power Driver Outd. 60 & 100W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.