



MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT

Tämä on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24d-3
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Keskim.elinikä EM	16000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	98 %
LSF EM 6000h,3h jakso	97 %
LSF EM 8000h,3h jakso	95 %
LSF EM 12000h,3h jakso	90 %
LSF EM 16000h,3h jakso	50 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1800 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	1800 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	92 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	84 %

LLMF EM 8000h nimellinen	81 %
LLMF EM 12000h nimellinen	79 %
LLMF EM 16000h nimellinen	78 %
LLMF EM 20000h nimellinen	77 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26.5 W
Lampun jännite EM 25°C	105 V
Lampun virta EM 25°C	0.325 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	32 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	130.7 (max) mm
Työntösyvyys B	149.0 (max) mm



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

Kokonaispituus C 171.4 (max) mm
Kuvun halkaisija D 27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1 27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tiluskoodi 898869 70
SSTL koodi 4922808
Tuotenimike MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P
1CT
Tilastuotenimike MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P
1CT/5X10BOX
Kappaletta laatikossa 1



Pakkausko 5X10CC
Laatikkoa pakkauksessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500898869
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2 8711500898876
Viivakoodi pakkauksessa 8711500898883
Logistinen koodi - 12NC 927906284014
ILCOS-koodi FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Nettopaino per kpl 64.300 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

• Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä



Mittapiirros

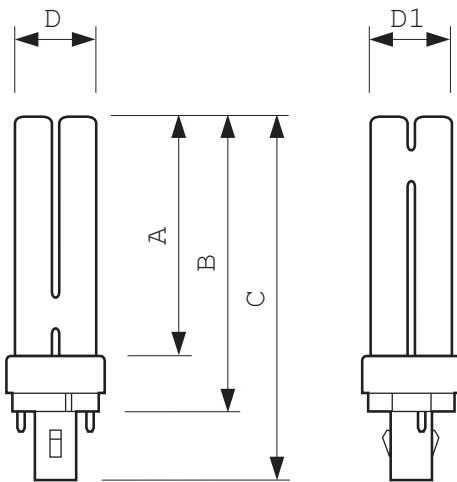

MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Valonjakotiedot

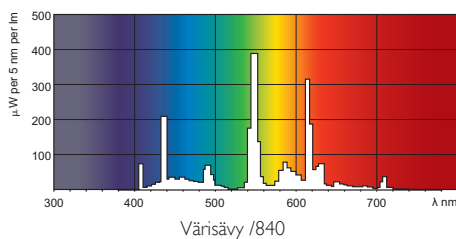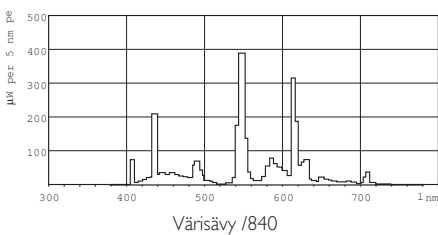



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.