

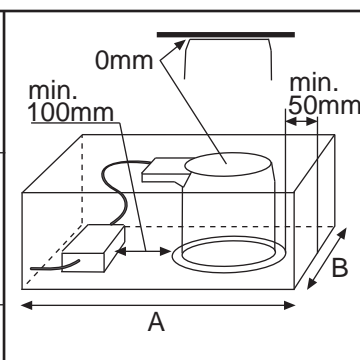
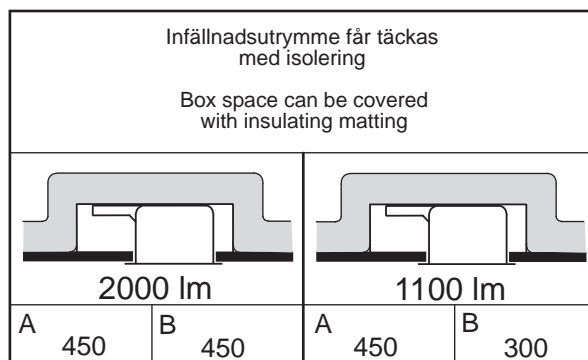
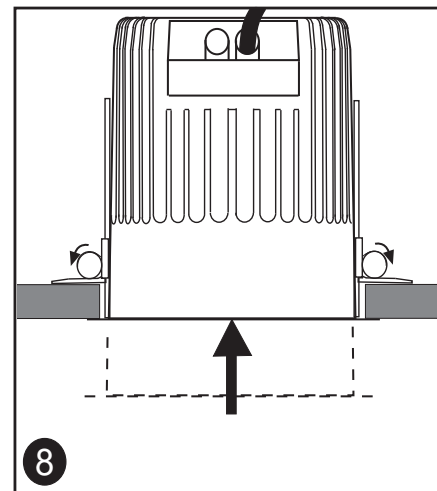
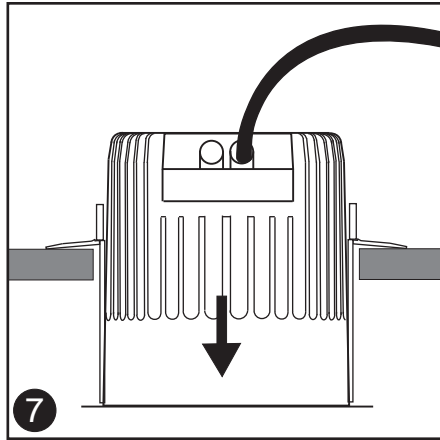
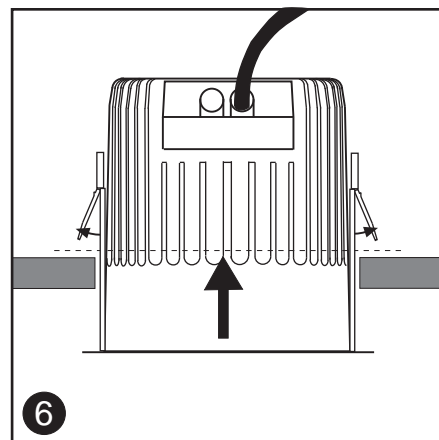
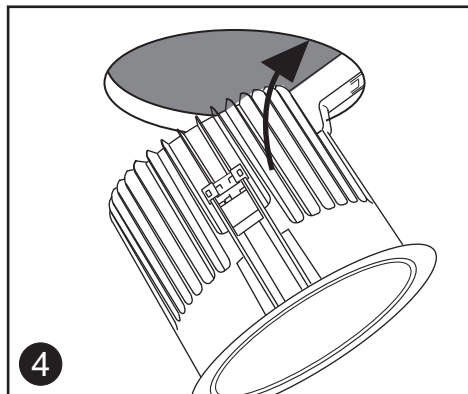
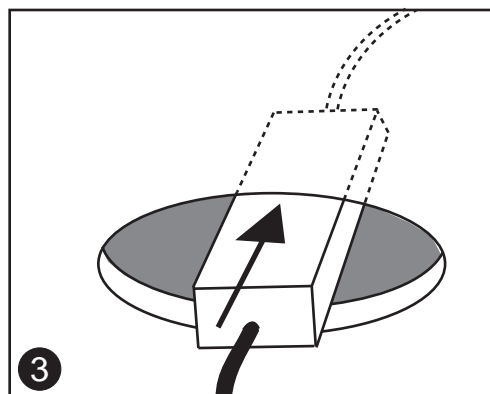
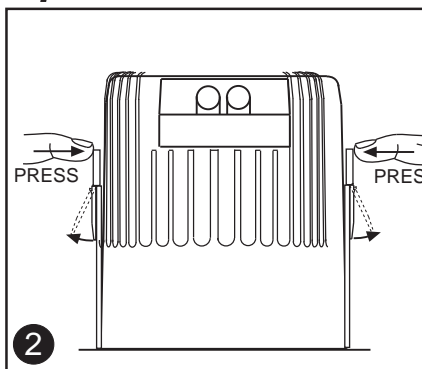
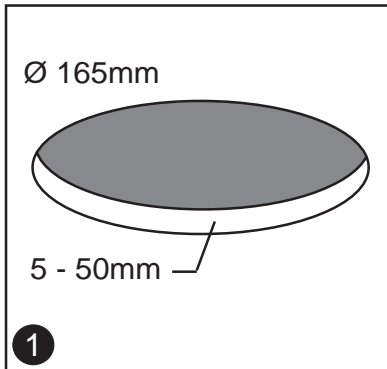


FAGERHULT SE - 566 80 Habo


Pleiad G3 Compact / Comfort

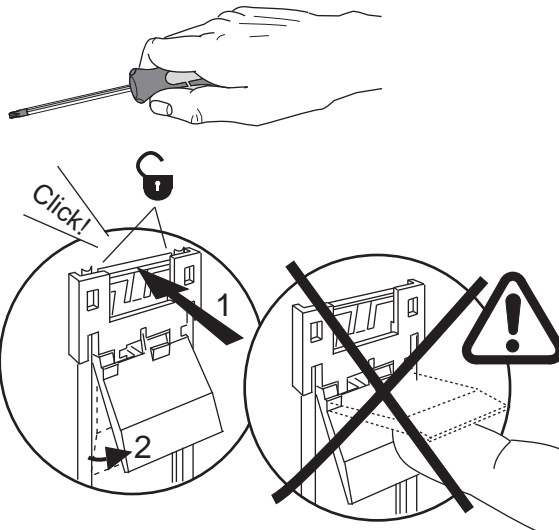

S För montering i ventilerat alternativt oventilerat utrymme.
GB For mounting in ventilated or unventilated spaces.

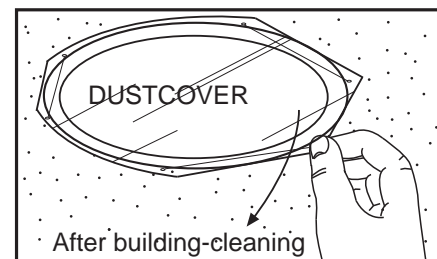

Remove Procedure

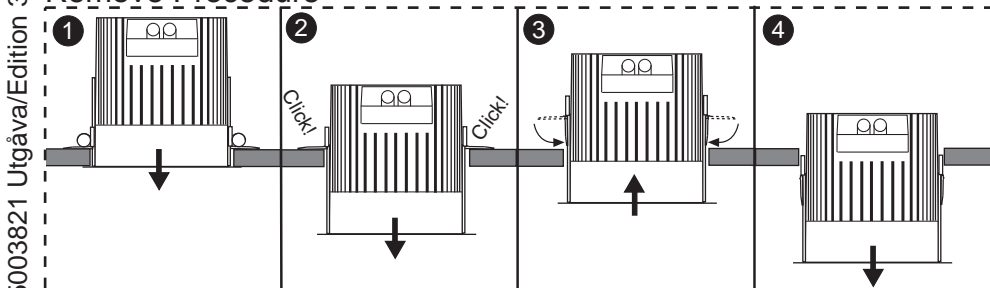


(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.




Wiring diagram 1100lm

230 - 240 V AC
0/50/60 Hz

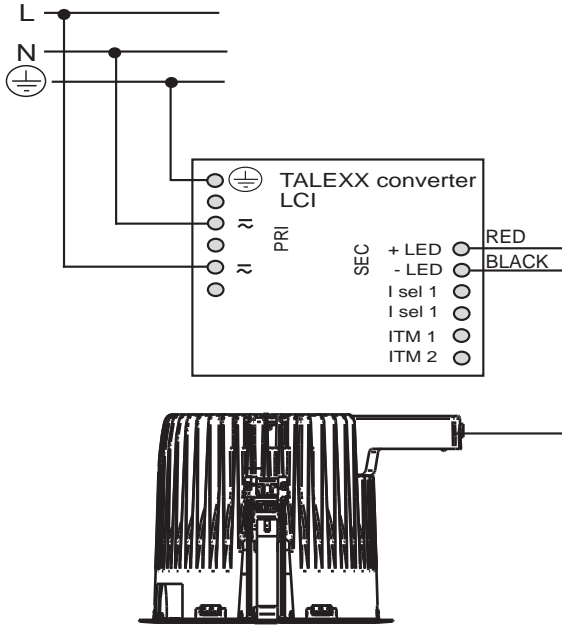


Wiring diagram 2000lm

230 - 240 V AC
0/50/60 Hz

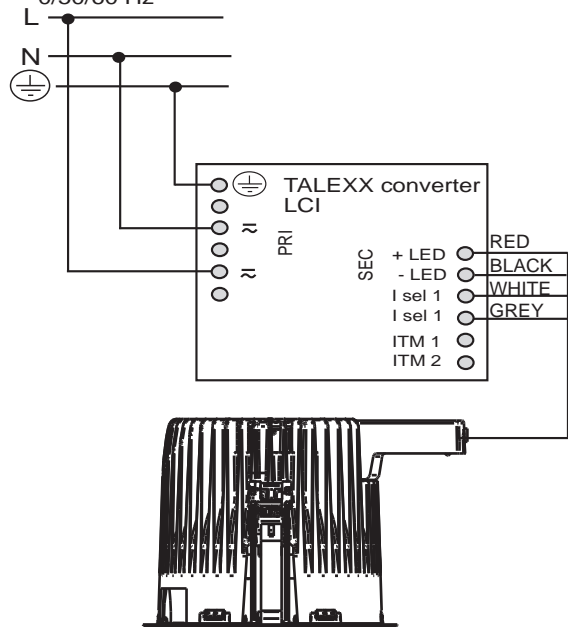

Wiring diagram for DALI / SwitchDIM 1100lm

230 - 240 V AC
50/60 Hz

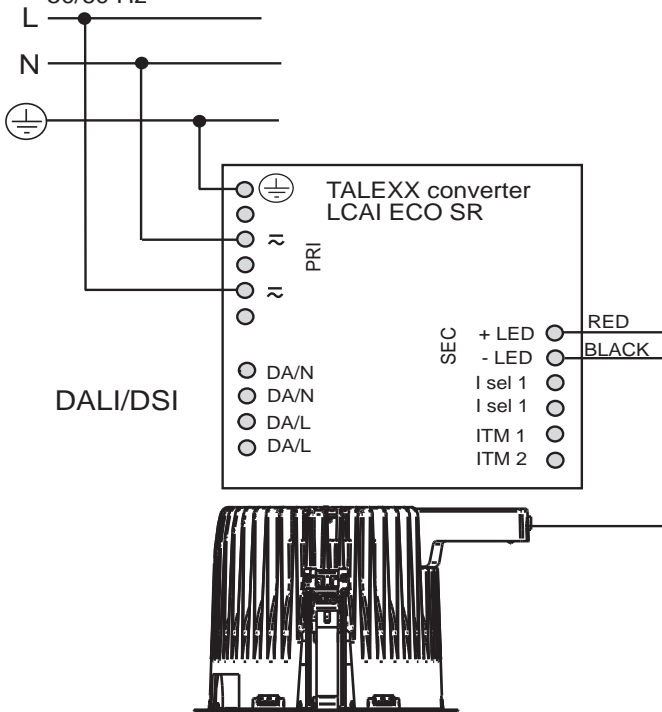

Wiring diagram for DALI / SwitchDIM 2000lm

230 - 240 V AC
50/60 Hz

