

Suora lähtöliitin




SR-51228L1

Suora kierre DIN/ISO 228, ED-tiivistys NBR

Yhteys 1	28L
Yhteys 2	G 1"
Materiaali	1.4571

Tekniset tiedot

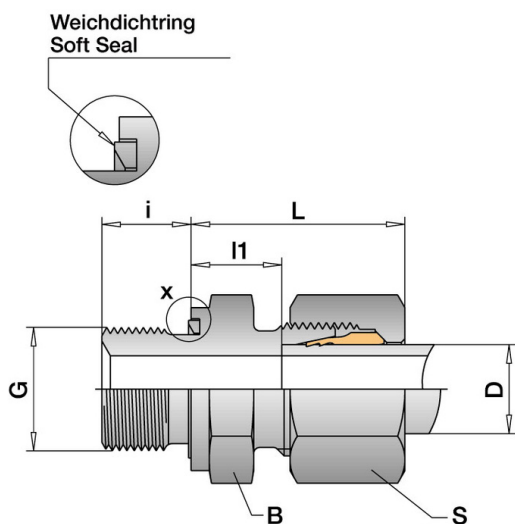

Yhteys 1:	28L
Yhteys 2:	G 1"
Materiaali:	1.4571
PN:	160
Sarjat:	L
D:	28
i:	18
S:	41
B:	41
L:	34
l1:	17,5

schwer
fittings

Yksityiskohdat

Tiiviste NBR, Viton tilauksesta. Varmuuseroin käyttöpaineessa on kierreltiitoksella 2,5 -kertainen ja putkiliitoksella 4 -kertainen. Lihavoidut = DIN 3901 sarja.