

Suunnattava suora liitin





SR-57415L

Suora kierre DIN/ISO 228, esiasennettu leikkuurengas, ED-tiivistys

Yhteys 1	15L
Yhteys 2	G 1/2"
Materiaali	1.4571

Tekniset tiedot

Weichdichtring
Soft Seal

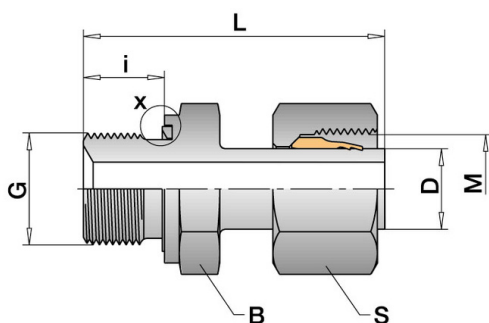

Yhteys 1:	15L
Yhteys 2:	G 1/2"
Materiaali:	1.4571
M:	M22 x 1,5
PN:	250
Sarjat:	L
D:	15
i:	14
S:	27
B:	27
L:	46

schwer
fittings

Yksityiskohdat

Tiiviste NBR, Viton tilauksesta. Varmuuskerroin käyttöpaineessa on kierreltioksella 2,5 -kertainen ja putkiliitoksella 4 -kertainen.