

Suunnattava suora liitin





SR-57418L

Suora kierre DIN/ISO 228, esiasennettu leikkuurengas, ED-tiivistys

Yhteys 1	18L
Yhteys 2	G 1/2"
Materiaali	1.4571

Tekniset tiedot

Weichdichtring
Soft Seal

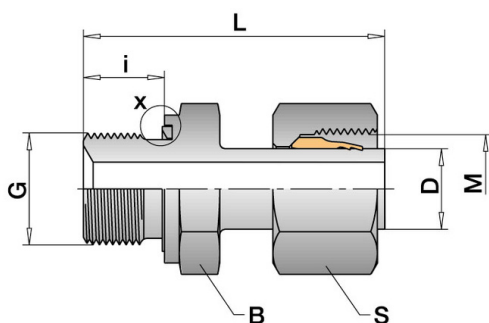

Yhteys 1:	18L
Yhteys 2:	G 1/2"
Materiaali:	1.4571
M:	M 26 x 1,5
PN:	160
Sarjat:	L
D:	18
i:	14
S:	32
B:	27
L:	45,5

schwer
fittings

Yksityiskohdat

Tiiviste NBR, Viton tilauksesta. Varmuuskerroin käyttöpaineessa on kierreltiitoksella 2,5 -kertainen ja putkiliitoksella 4 -kertainen.