



Värilliset T8-loistelamput

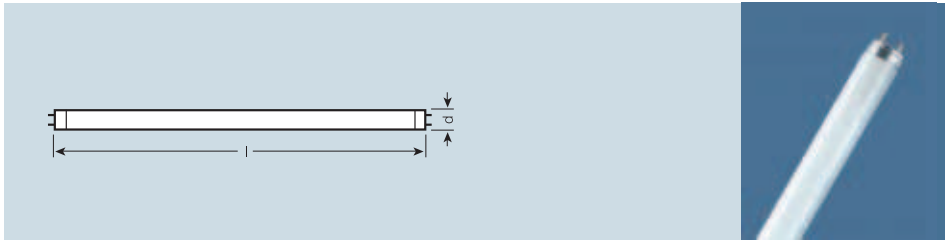

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		PUTKI d [mm]	l [mm]	
L 18 W/60	49 318 10	4050300 024219	18	900	Punainen	26	590	10
L 18 W/62	49 318 12	4008321 053275	18	970	Keltainen	26	590	12
L 18 W/66	49 318 16	4050300 024226	18	1800	Vihreä	26	590	10
L 18 W/67	49 318 17	4050300 024233	18	400	Sininen	26	590	10
L 30 W/67	49 318 37	4050300 366920	30	600	Sininen	26	895	10
L 36 W/60	49 329 21	4050300 024240	36	2400	Punainen	26	1200	10
L 36 W/62	49 329 23	4008321 053213	36	2300	Yellow	26	1200	12
L 36 W/66	49 329 25	4050300 024257	36	4400	Vihreä	26	1200	10
L 36 W/67	49 329 27	4050300 024264	36	900	Sininen	26	1200	10
L 38 W/62	–	4008321 232984	38	2270	Keltainen	26	1047	12
L 58 W/60	49 318 50	4050300 024271	58	3800	Punainen	26	1500	10
L 58 W/62	49 318 52	4008321 053251	58	4080	Keltainen	26	1500	12
L 58 W/66	49 318 56	4050300 024288	58	6700	Vihreä	26	1500	10
L 58 W/67	49 318 57	4050300 024295	58	1600	Sininen	26	1500	10

Mustavaloloistelamput, katso sivu 6.13.
Elektroniset QUICKTRONIC-liitäntälaitteet, katso luku 11.



Sininen värisävy 67 soveltuu käytettäväksi esim. julkisten tilojen WC:seissä estämässä suoneen pistettävien huumeiden käyttöä. Punainen värisävy 60 ei sovellu pimiölampuksi.

Värisävyn 62 (keltainen suojamuovilla) käyttökohteita ovat mm.

- piikiekkujen ja mikropiirien valmistustilat elektroniikkateollisuudessa
- koristevalaistus myymälöissä ja ravintoloissa
- tehostevalaistus teattereissa
- terassien valaistus, sillä keltainen valo ei juurikaan houkuttele hyönteisiä