


# Geberit Mapress Therm -liitinmuhvi irtomutterilla

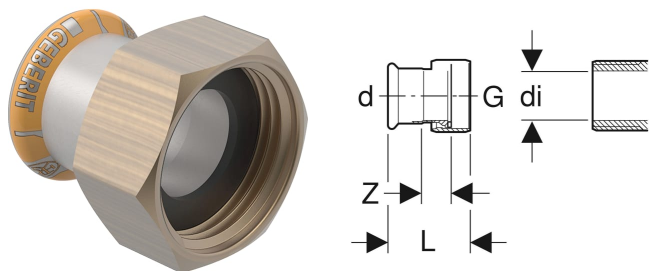

Esimerkkikuva

## KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

## OMINAISUUDET

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä

- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia

## TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila	0–100 °C
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	Z cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: <b>Geberit Mapress Therm</b>							
45032	1273687	12 / 20	15	3/4	13	3.7	1.1
45033	1273688	15 / 20	18	3/4	13	3.7	1.1
45035	1273689	25 / 32	28	1 1/4	26	4.4	1.3
45036	1273690	32 / 40	35	1 1/2	32	4.8	1.3

Tuotenro	LVI nro.	DN	d <sub>e</sub> mm	G <sub>s</sub>	d <sub>i</sub> ø mm	L cm	Z cm
45037	1273691	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
45038	1273692	50 / 60	54	2 3/8	51	5.8	1.5
45039	1273693	65 / 80	76.1	3	73	9.9	3.3
45040	1273694	80 / 90	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7
45041	1273695	20 / 25	22	1	20	4	1.1
45042 Uusi	1273765	12	15	1/2	10	5.1	2.5
45043 Uusi	1273766	25	28	1	20	5.5	2.4
45044	1273696	20 / 32	22	1 1/4	26	4.3	1.3
45045 Uusi	1273767	32 / 50	35	2			
45049	1273697	25 / 40	28	1 1/2	32	4.6	1.3

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 01.04.2025