

**Fenes Linssi 1 4080lm 4000K Ra>70 DALI**

Sähkönumero: 4532934  
 EAN: 7021982126475  
 SG tuotenumero: 212647

Not released yet


**Sähköinen**

Kokonaisteho: 35W  
 Jännite: 220-240V  
 Taajuus (Hz): 50/60Hz  
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

**Valonlähteen tyyppi**

Valonlähteen tyyppi: LED  
 Valovirta: 4080lm  
 Tehokkuus: 117 lm/W  
 Väriämpötila: 4000K  
 Värintoistoindeksi: Ra>70  
 SDCM: 3  
 Elinikä: L95/B50>100.000  
 Elinikä: L98>50.000  
 Valonjako: Suora  
 Kupu: PMMA, polymetyyliakrylaatti

**Ohjaus/himmennys**

Tyyppi: DALI

**Luokitus**

Suojausluokka: Luokka II

**Energia ja hyväksynnät**

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

**Materiaali ja pintakäsittely**

Runko: Alumiinia  
 Väri: Harmaa RAL 7042  
 Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

**Asennus/KytKentä**




Asennus: Pylväs - Sivasennettu / Ylin (Ø42-48/Ø60), Ulkona  
 Malli: Linssi 1  
 KytKentä: Liitäntäjohto 2x1.0mm<sup>2</sup> 8m, H05RN-F  
 Projisoitu tuulipinta-ala: S=0,0175m<sup>2</sup> T=0,048m<sup>2</sup>

**Mitat**

Pituus (mm) L: 379  
 Leveys (mm) W: 168  
 Korkeus (mm) H: 145  
 Paino (kg) brutto/netto: 4.5 / 3.95

**Pakkaus**

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 485 x 183 x 95

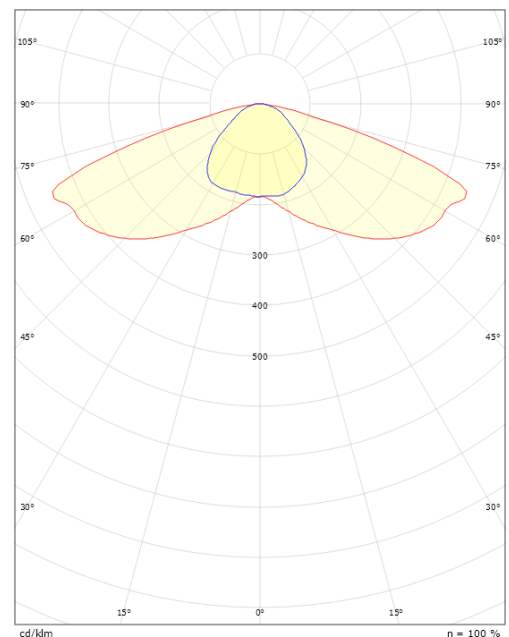

cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 7 5